TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

DA SAPERE

Le misure indicate nei disegni e sui siti web di TimberIN sono approssimative. Differiscono leggermente da quelle del prodotto finito, perché i nostri prodotti sono progettati singolarmente e realizzati a mano. Se una o più misure sono molto importanti per voi, indicatelo prima di ordinare. Durante la produzione presteremo grande attenzione alle vostre esigenze, affinché il prodotto vi corrisponda il più possibile.

VASCA NORDIC FLEX


SCHEDA TECNICA

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

Indice

NORDIC FLEX: CONFRONTO DELLE MISURE 4
MISURE GENERALI (1) 5
MISURE GENERALI (2) 6
TIPI DI PANCHE 7
TIPI DI SCALETTE (1) 8
TIPI DI SCALETTE (2) 9
STUFA A LEGNA ESTERNA (1) 10
STUFA A LEGNA ESTERNA (2) 11
RISCALDATORE ELETTRICO 12
STUFA A LEGNA INTERNA (1) 13
STUFA A LEGNA INTERNA (2) 14
STUFA A LEGNA INTEGRATA 15
COPERCHIO IN LEGNO E BORDO TONDO 16
SCARICO DELL'ACQUA 17
CASSETTE IN LEGNO PER I SISTEMI SPA 18
CONSEGNA 19

VASCA NORDIC FLEX IN POLIPROPILENE

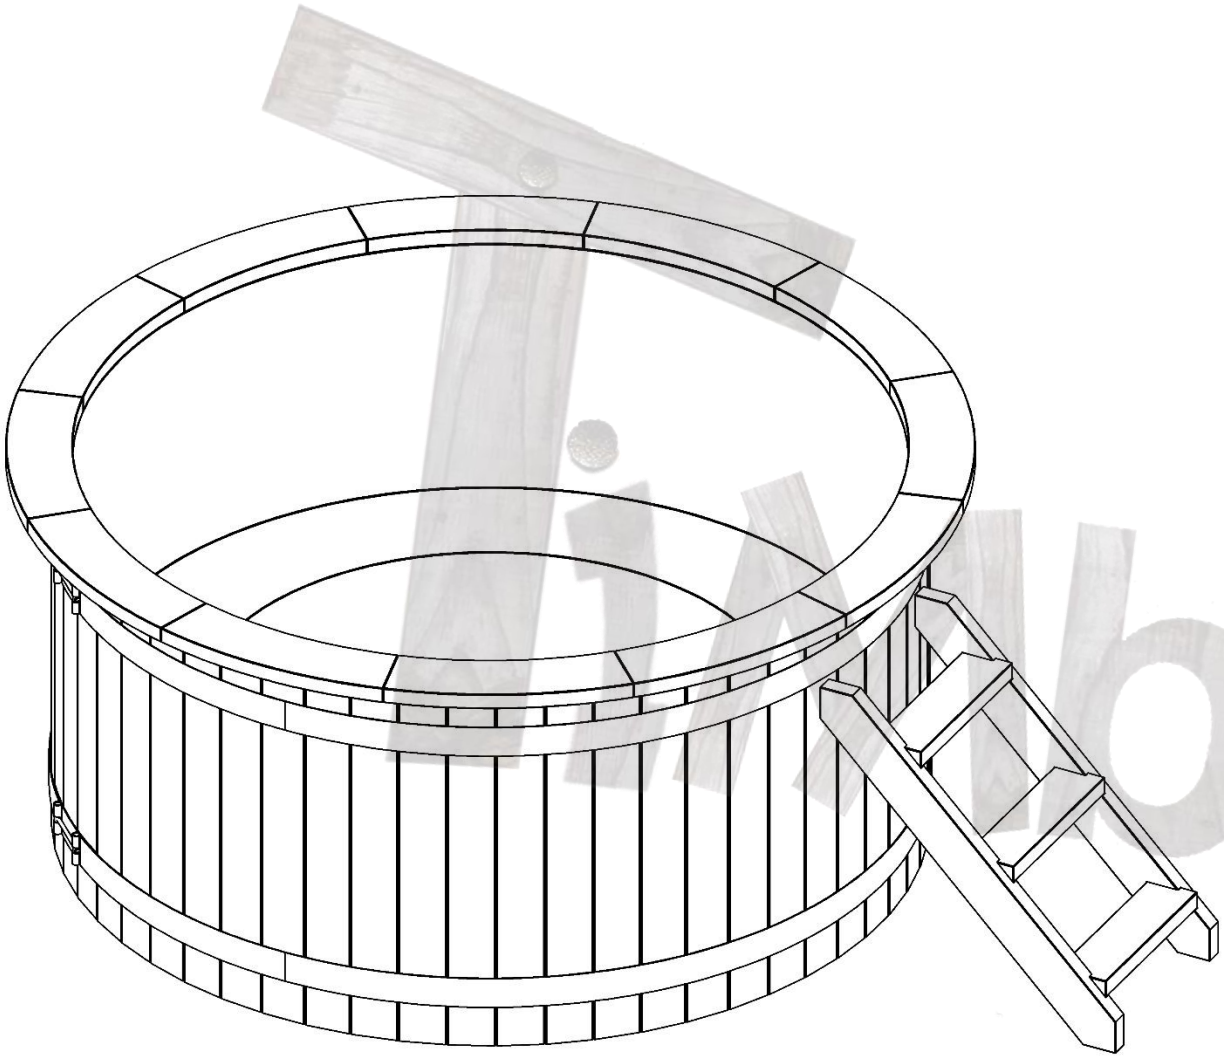

MODELLO	NORDIC FLEX
Diametro a scelta	■ 1400 mm ■ 1600 mm ■ 1800 mm ■ 2000 mm ■ 2200 mm
Riscaldamento a scelta	■ Stufa a legna esterna 22–40 kW (secondo la misura) ■ Stufa a legna interna ■ Stufa a legna integrata 30 kW ■ Riscaldatore elettrico 6 kW ■ Ibrido: elettrico 6 kW + stufa a legna ■ Ibrido: pompa di calore 5 kW + stufa a legna ■ Stufa a pellet esterna 30 kW ■ Riscaldatore a gas ■ Bioriscaldatore (Wi-Fi) ■ Attacchi per il proprio riscaldatore (50 mm)
Rivestimento a scelta	■ Abete; larice; legno termotrattato ■ Rovere; WPC nero; WPC marrone
Sistema SPA a scelta	■ Luci LED (2 o 4) ■ Idromassaggio ■ Massaggio ad aria ■ Filtrazione a sabbia ■ Kit Smart (Wi-Fi)
Altro a scelta	■ Isolamento di pareti e fondo ■ Bordo superiore in polipropilene ■ Coperchio isolato in similpelle


Vista 3D di questo modello

NORDIC FLEX: CONFRONTO DELLE MISURE

Diametro interno	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Numero di persone	2-3	3-4	4-6	6-8	8-10
Volume d'acqua (litri)*	~ 1380 l	~ 1800 l	~ 2280 l	~ 2800 l	~ 3400 l
Diametro esterno (sopra)	1720 mm	1920 mm	2120 mm	2320 mm	2520 mm
Diametro esterno (sotto)	1440 mm	1640 mm	1840 mm	2040 mm	2240 mm
Altezza esterna	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Potenza della stufa esterna	22 kW	22 kW	22 kW	28 kW	40 kW


* Con le panche chiuse in polipropilene il volume d'acqua si riduce di circa il 25%

MISURE GENERALI (1)

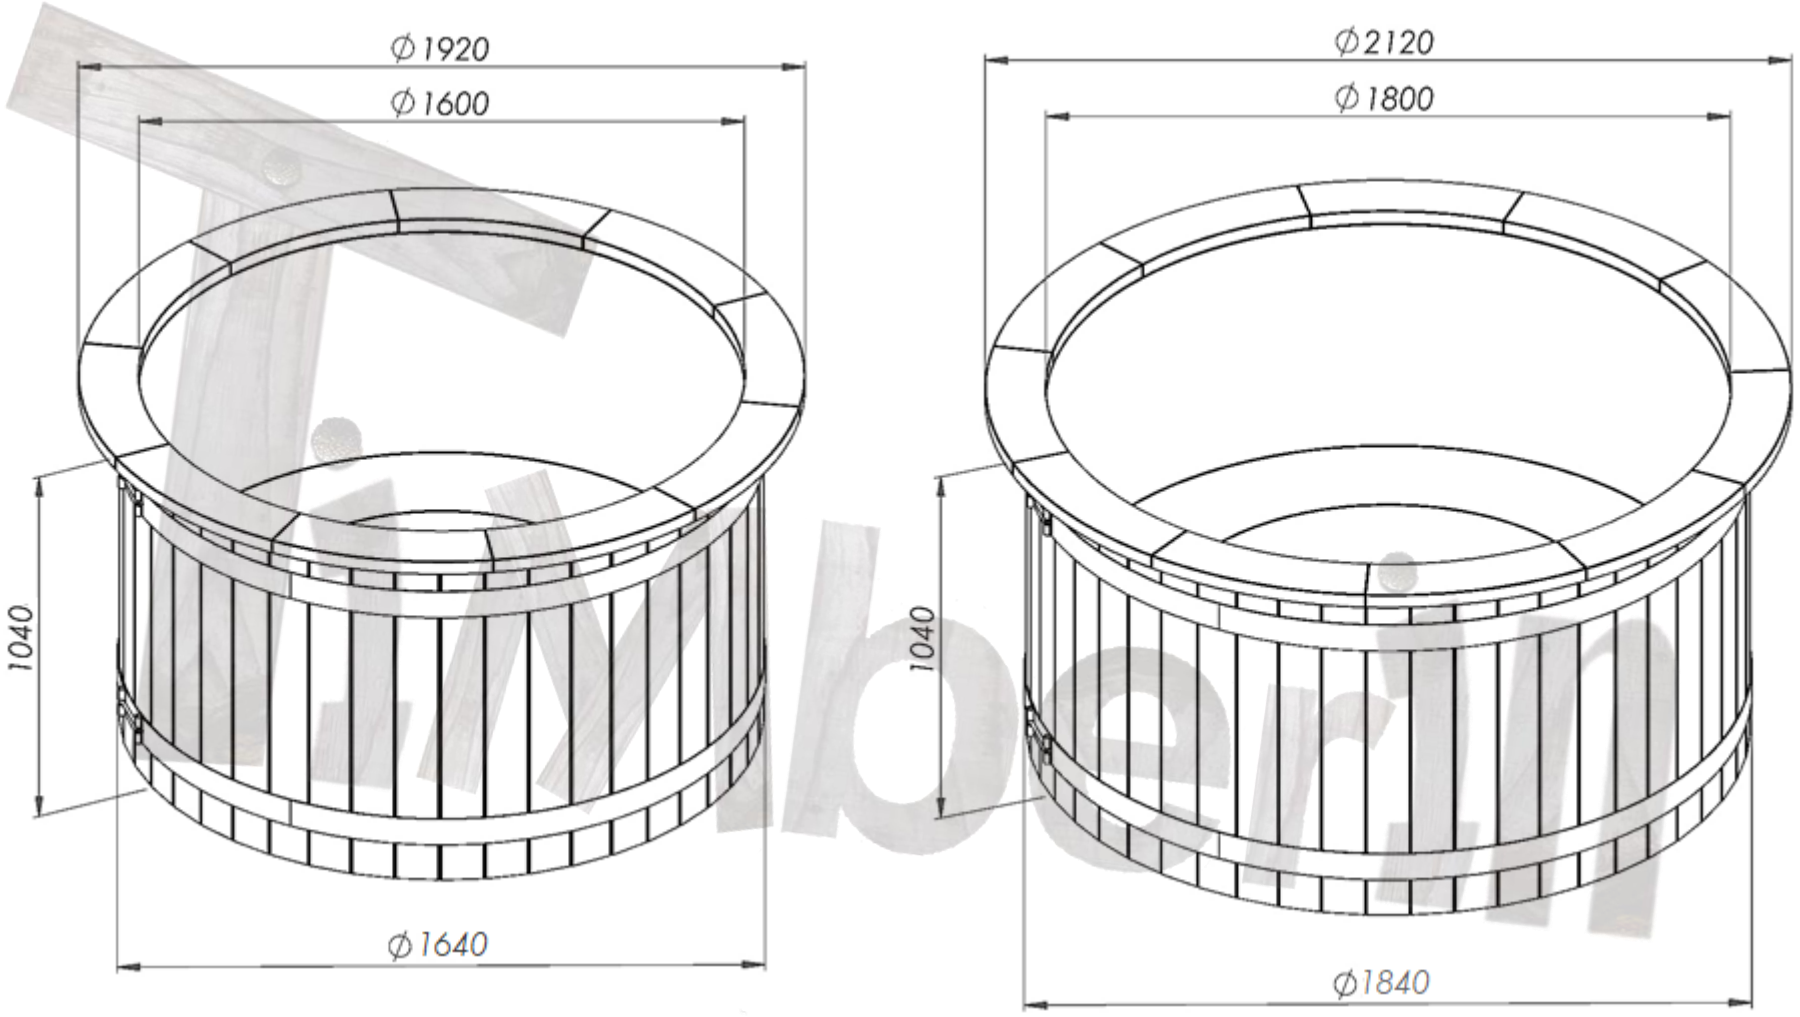


- L'isolamento del fondo aggiunge 70 mm all'altezza totale
- L'isolamento delle pareti aggiunge 160 mm al diametro esterno inferiore

MISURE GENERALI (2)

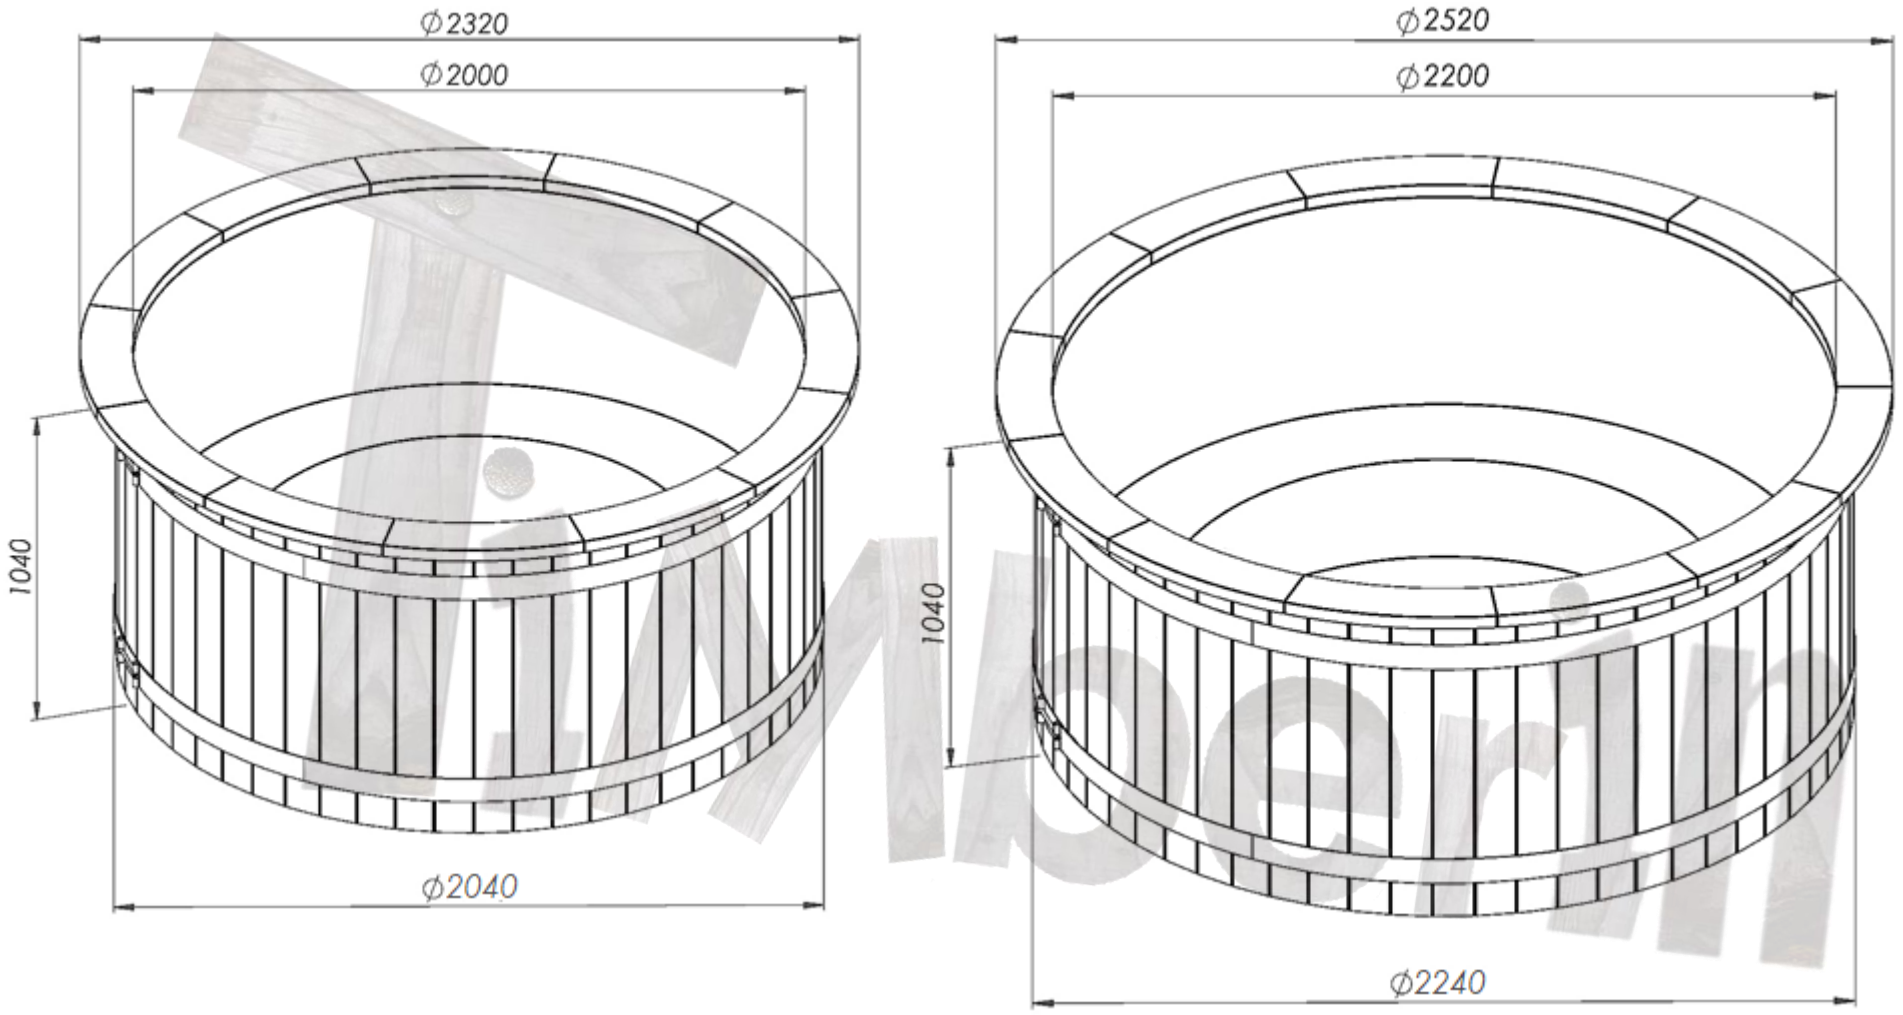


- **L'isolamento del fondo aggiunge 70 mm all'altezza totale**
- **L'isolamento delle pareti aggiunge 160 mm al diametro esterno inferiore**


TIPI DI PANCHE

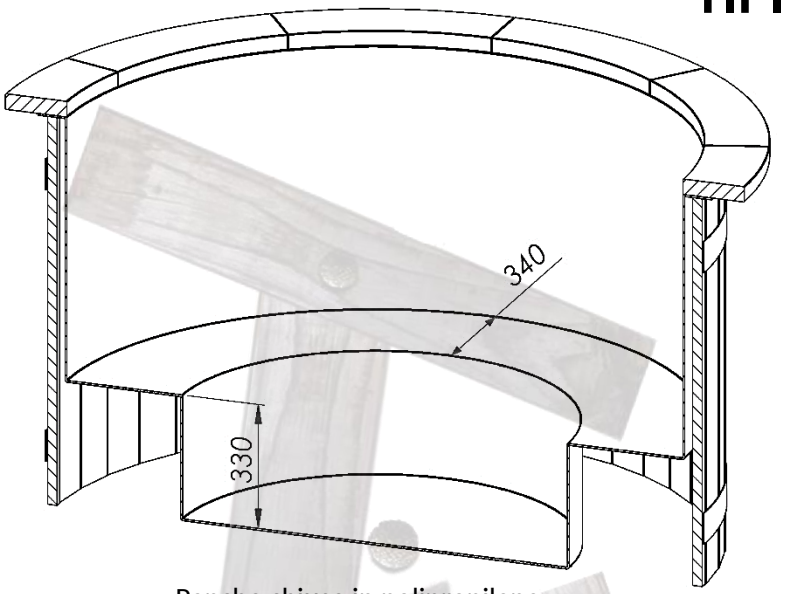


Panche chiuse in polipropilene

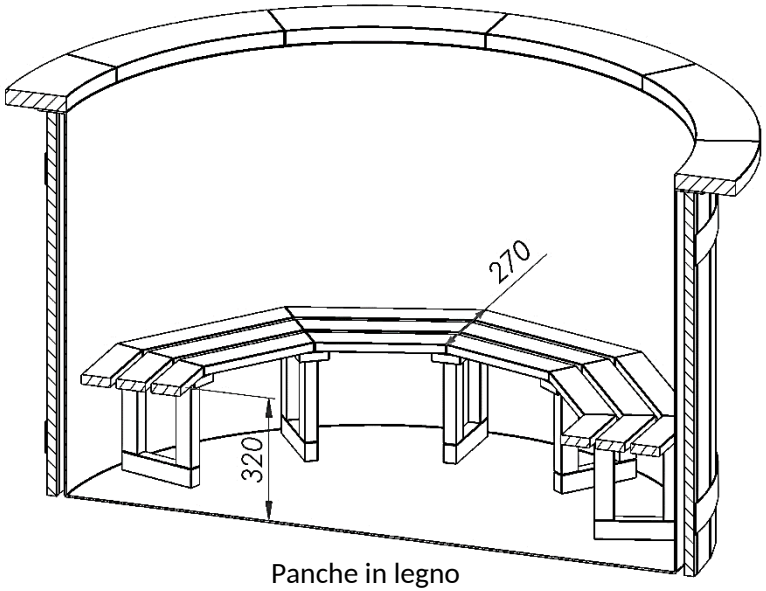

Panche in legno

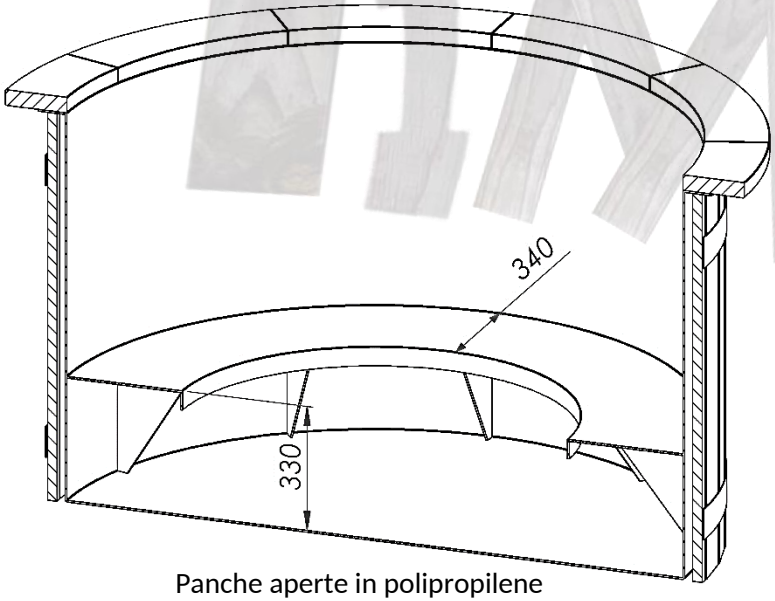


Panche aperte in polipropilene

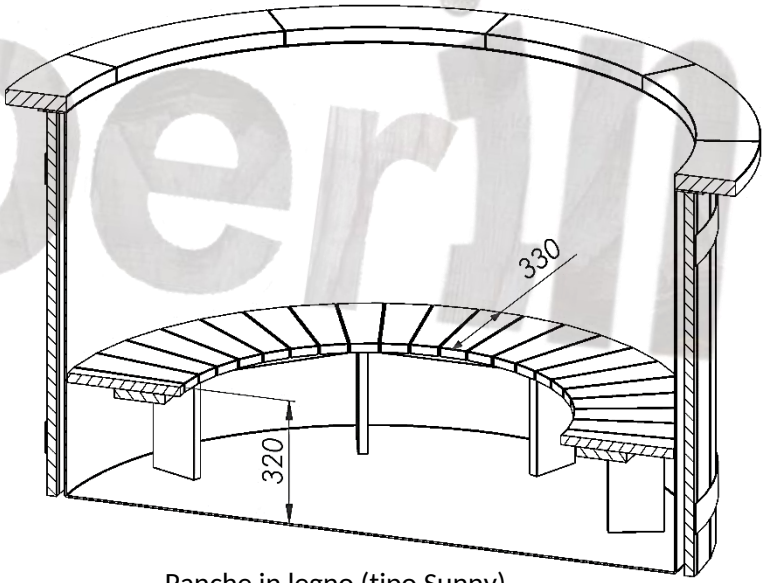


Panche in legno (tipo Sunny)

iMberin

TIPI DI SCALETTE (1)

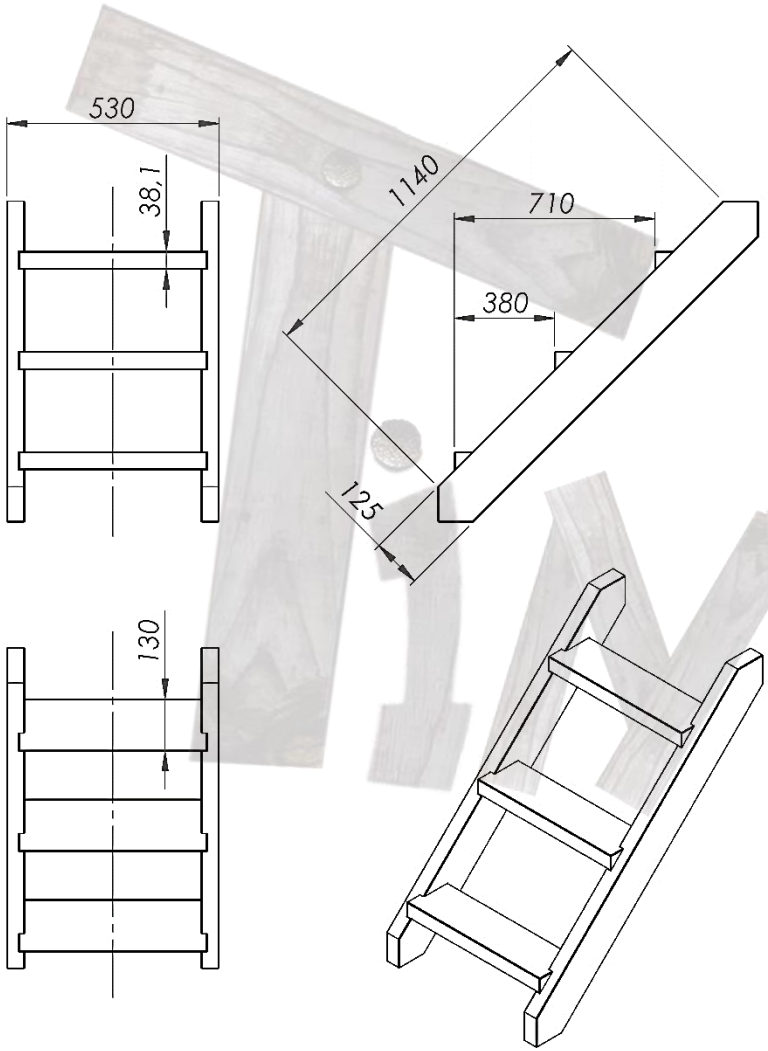


Scaletta semplice a 3 gradini

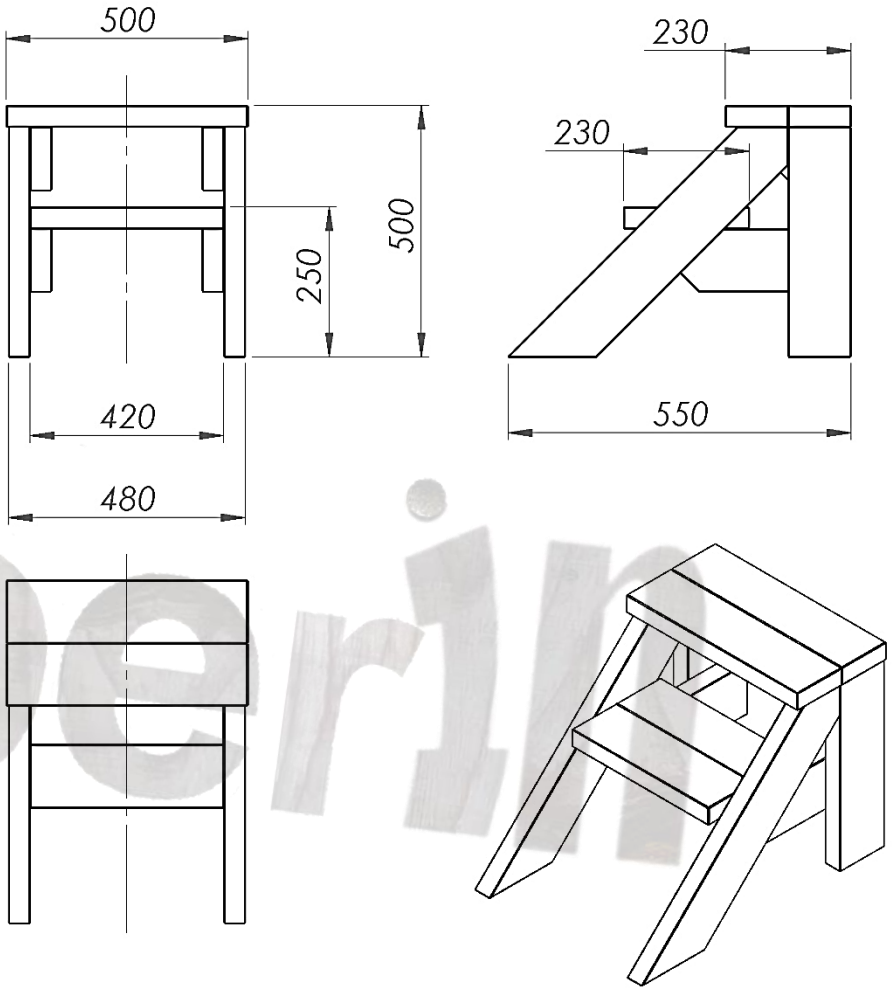



Scaletta tipo B

TiMberin


TIPI DI SCALETTE (2)

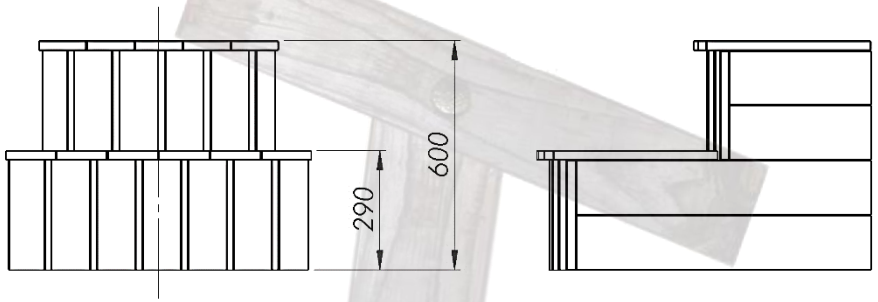


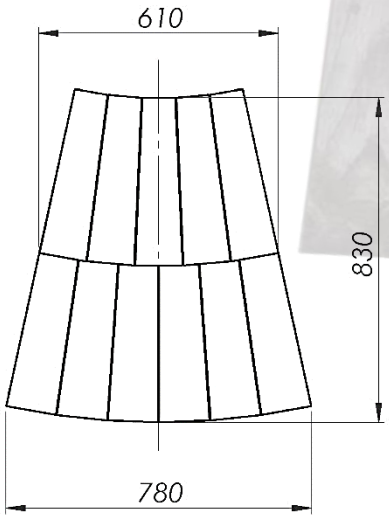


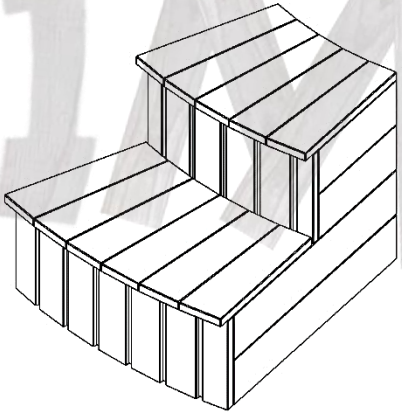


Scaletta tipo A

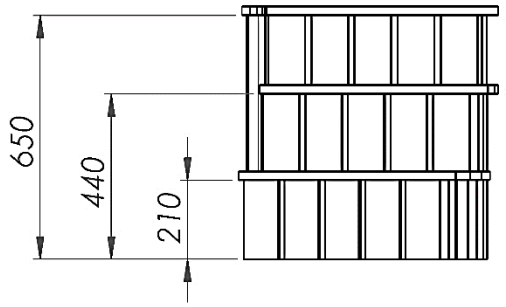

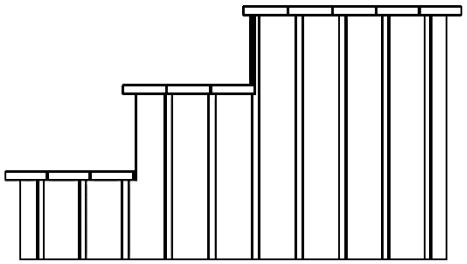


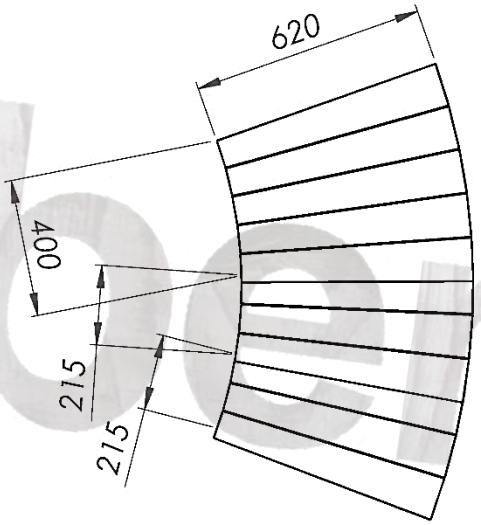

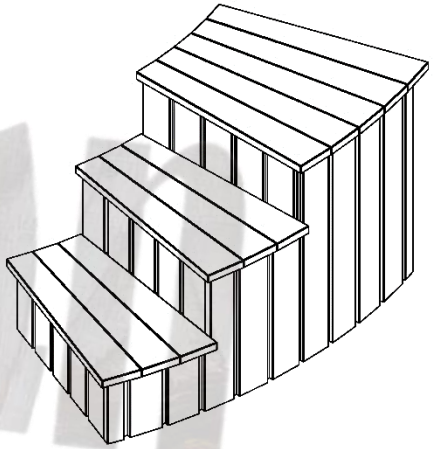


Scaletta tipo C

STUFA A LEGNA ESTERNA (1)

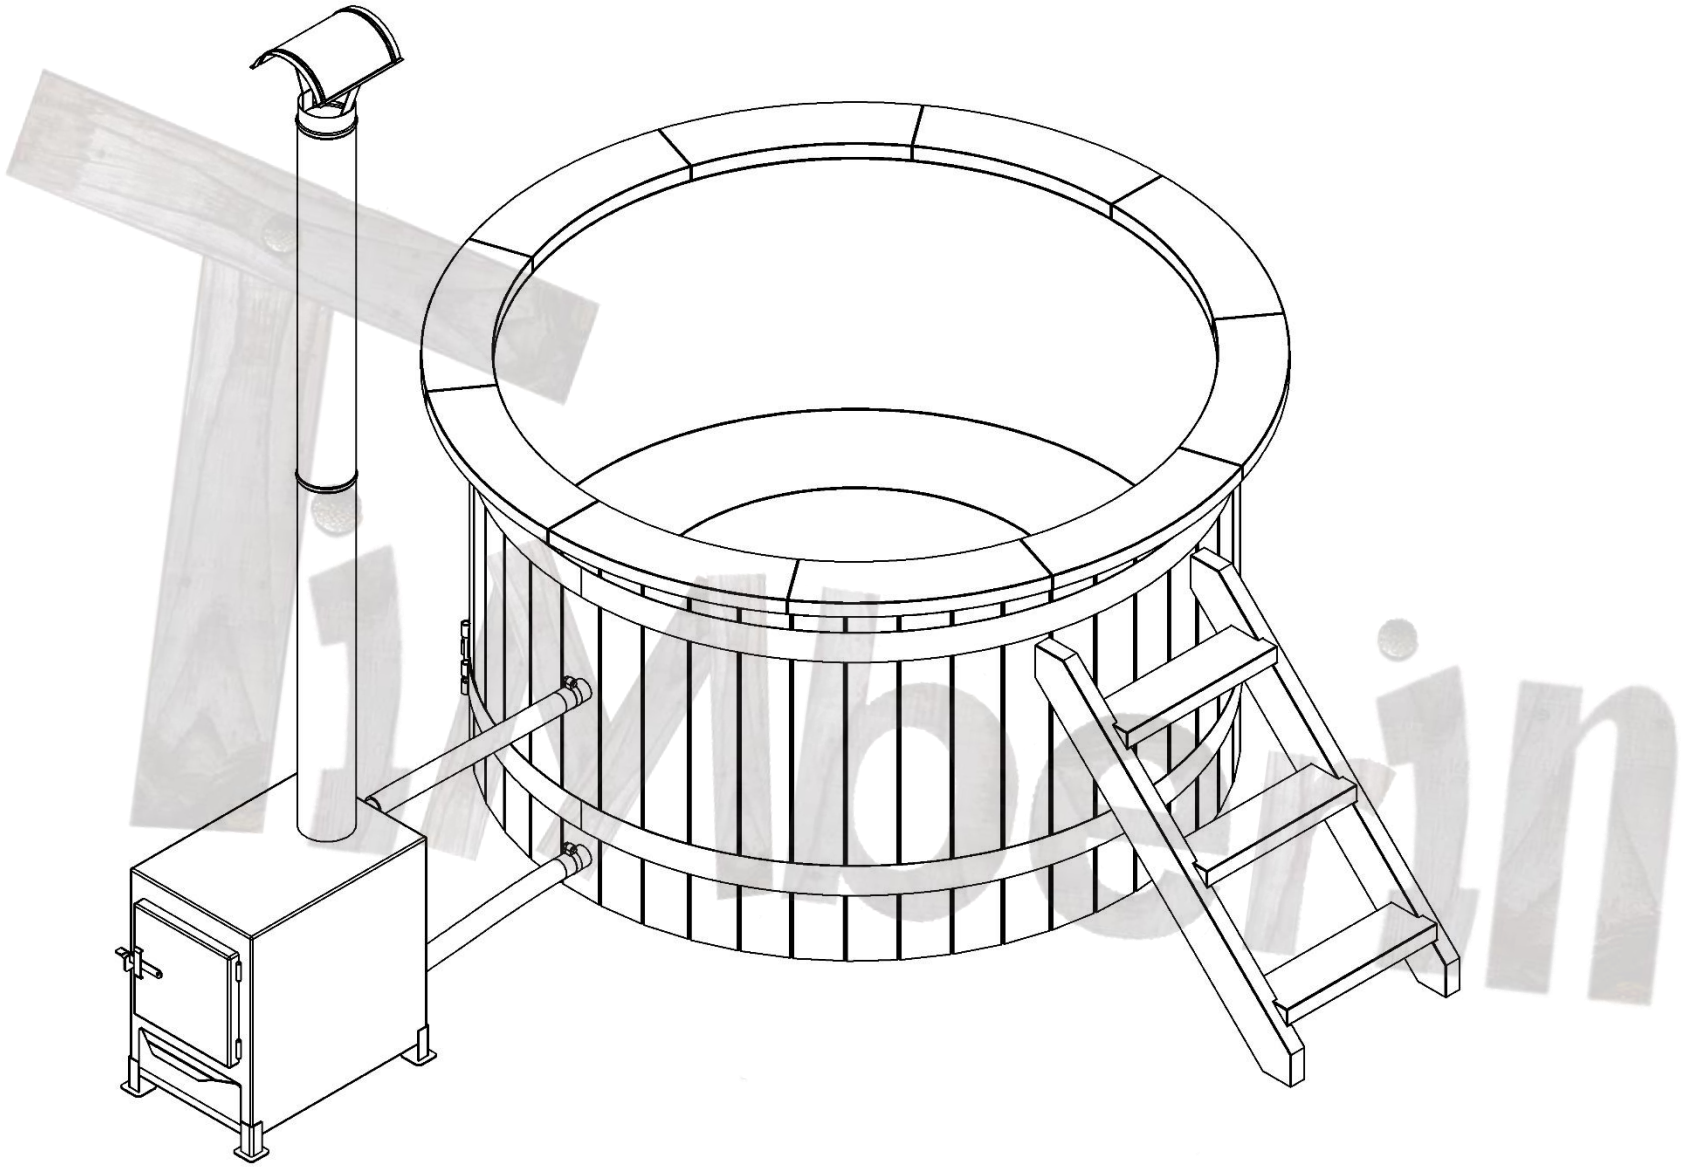


STUFA A LEGNA ESTERNA (2)

Stufa a legna esterna 22 kW

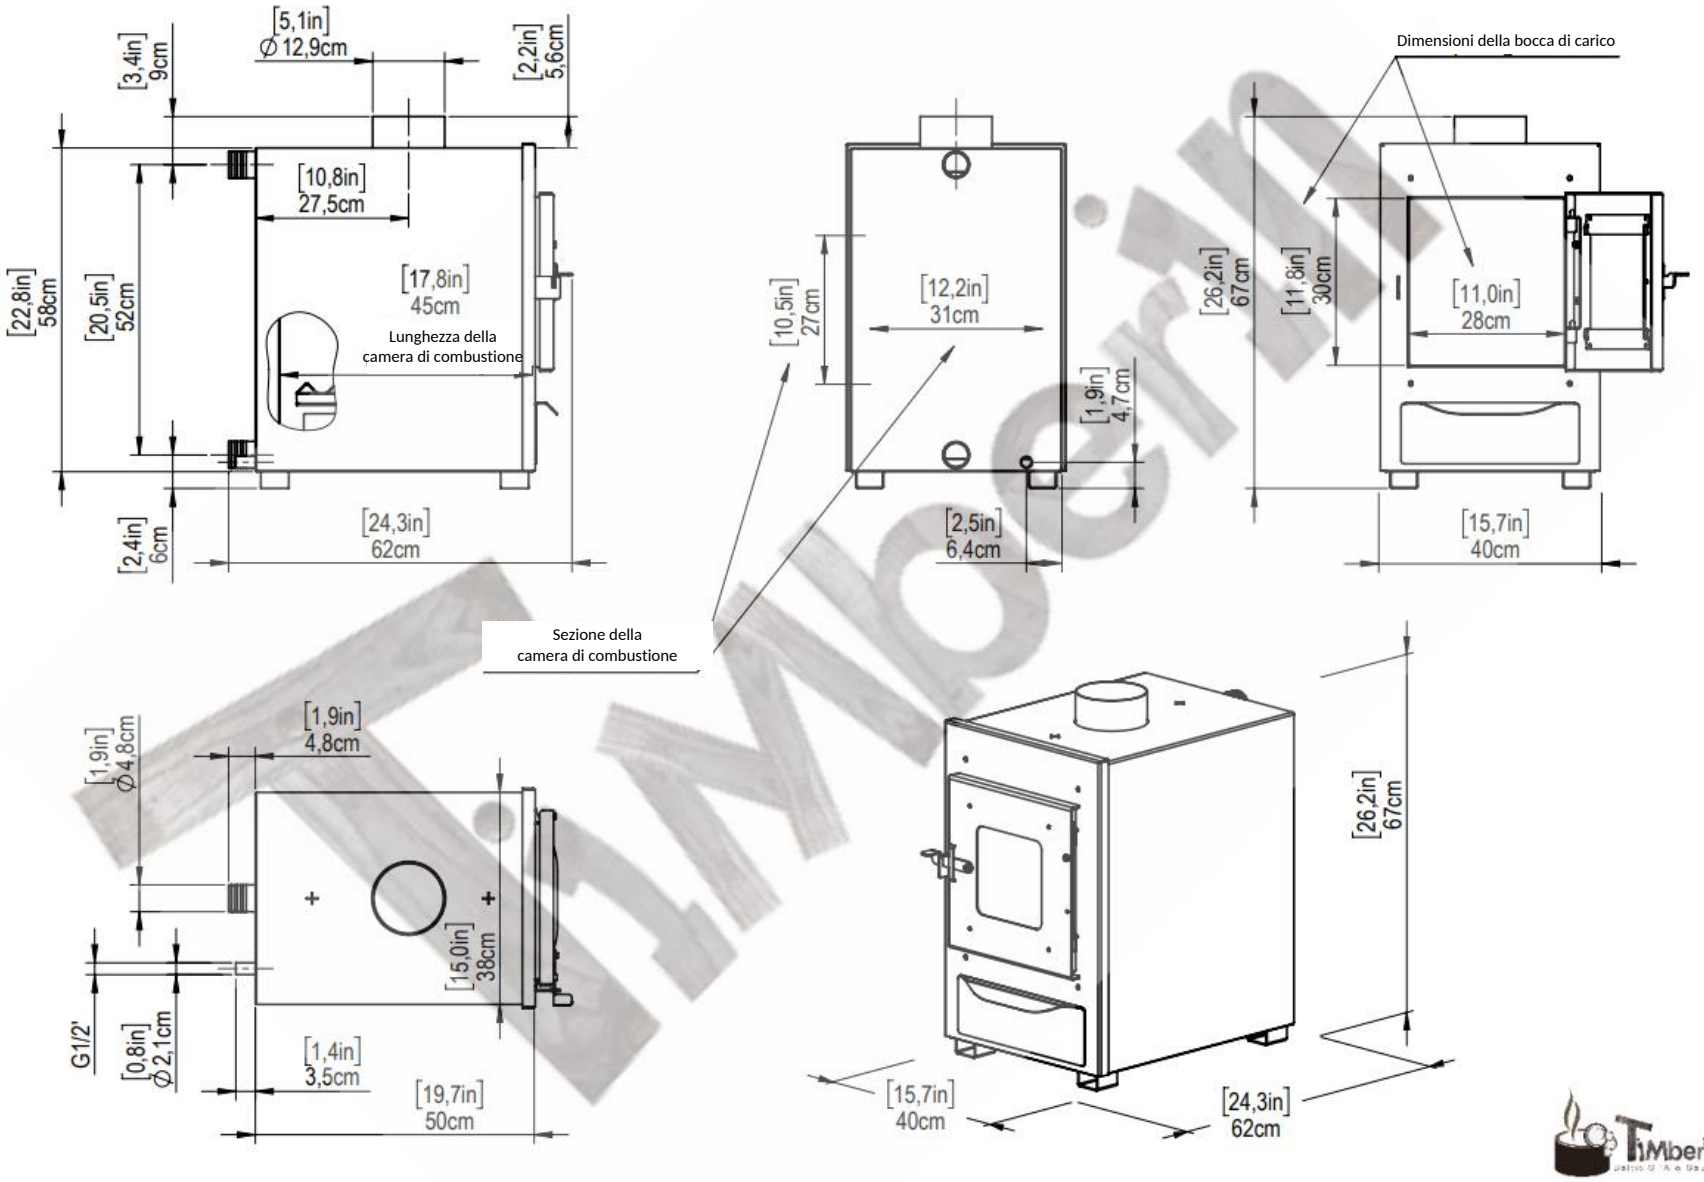


Potenza della stufa esterna: vasche 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW

RISCALDATORE ELETTRICO

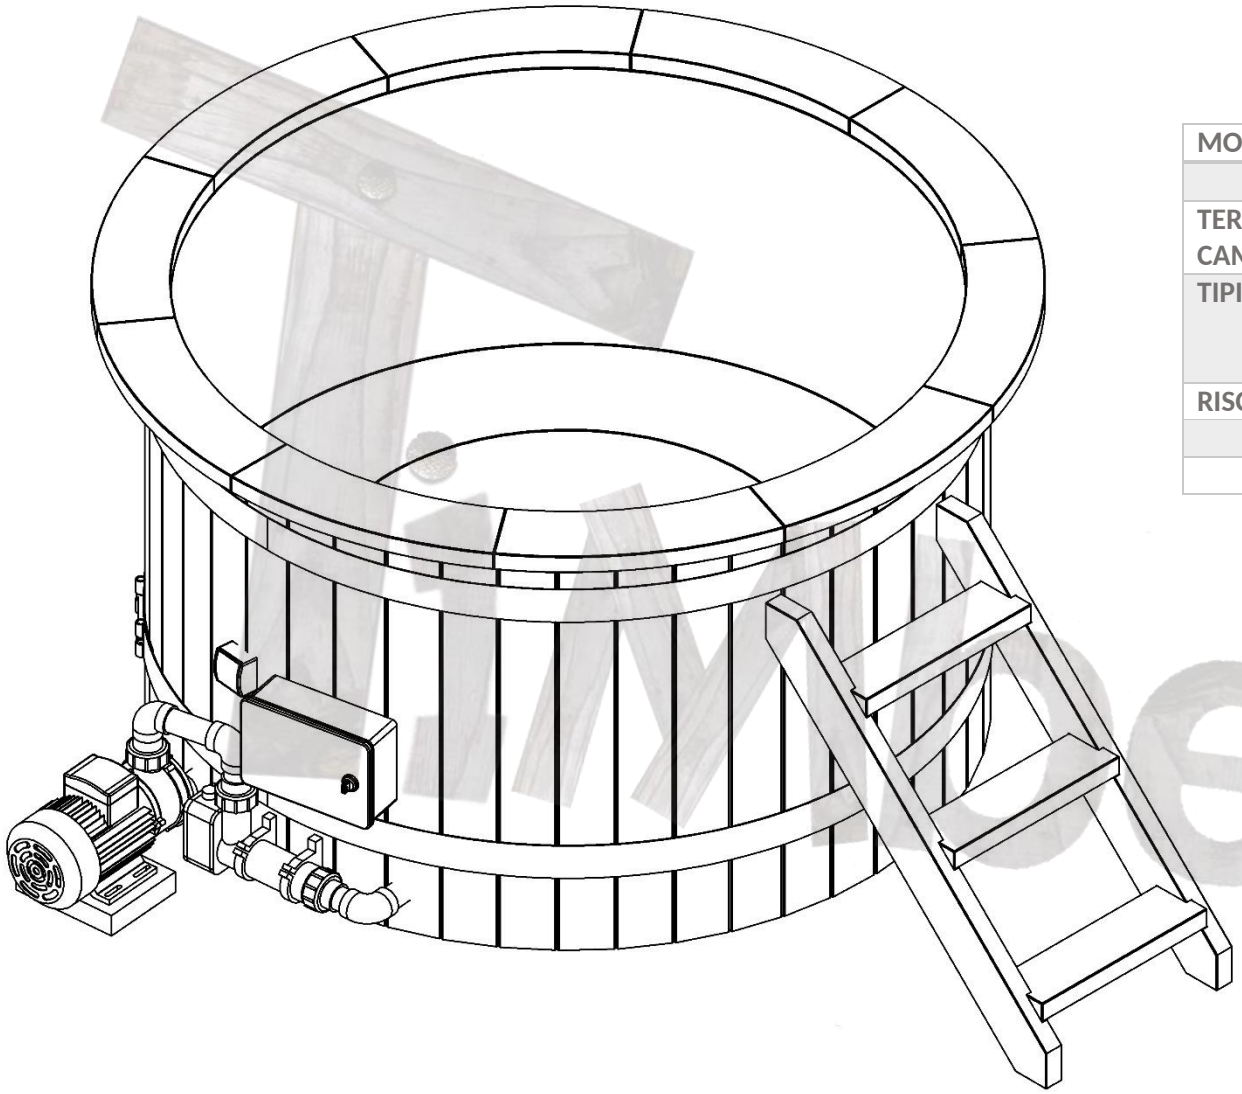

MODELLO	RISCALDATORE ELETTRICO
TERMOSTATO REGOLABILE CAMPO DI TEMPERATURA	0-45° C
TIPI DI COLLEGAMENTO	6 kW; 1 fase; 220V; 26A 6 kW; 3 fasi; 380V; 14A
RISCALDATORE PIÙ POTENTE	9 kW; 3 fasi; 380V; 14A
	12 kW; 3 fasi; 380V; 18A
	15 kW; 3 fasi; 380V; 22A


STUFA A LEGNA INTERNA (1)

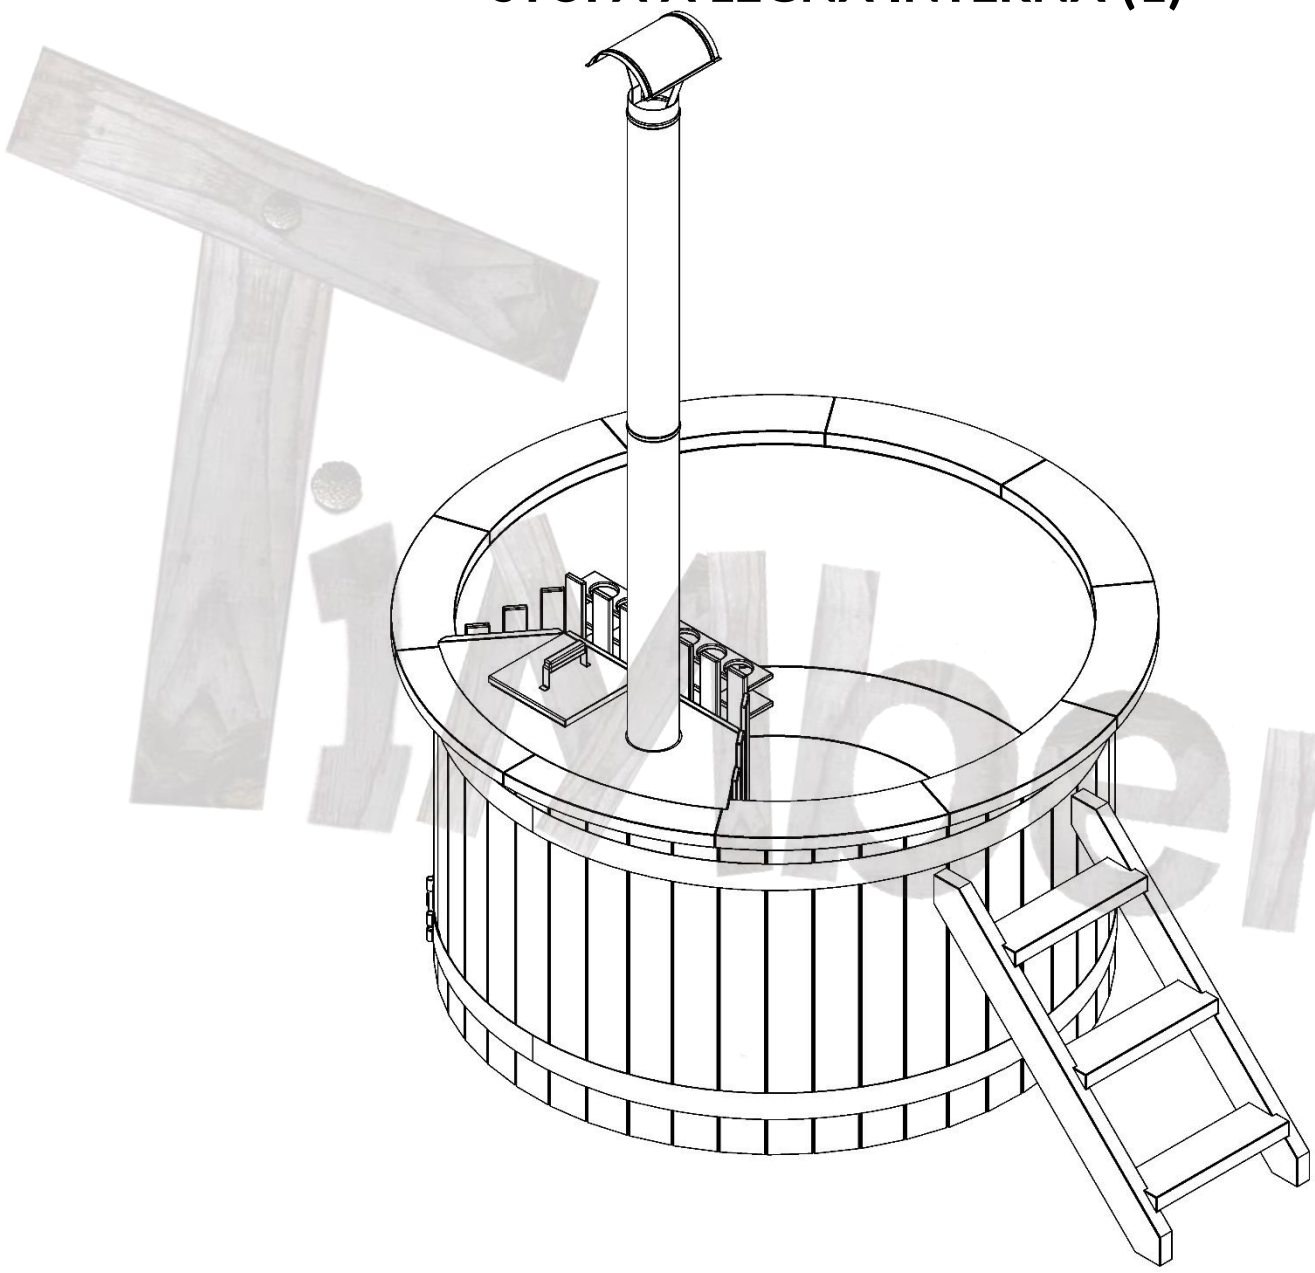


TimAberin

STUFA A LEGNA INTERNA (2)

Stufa a legna interna

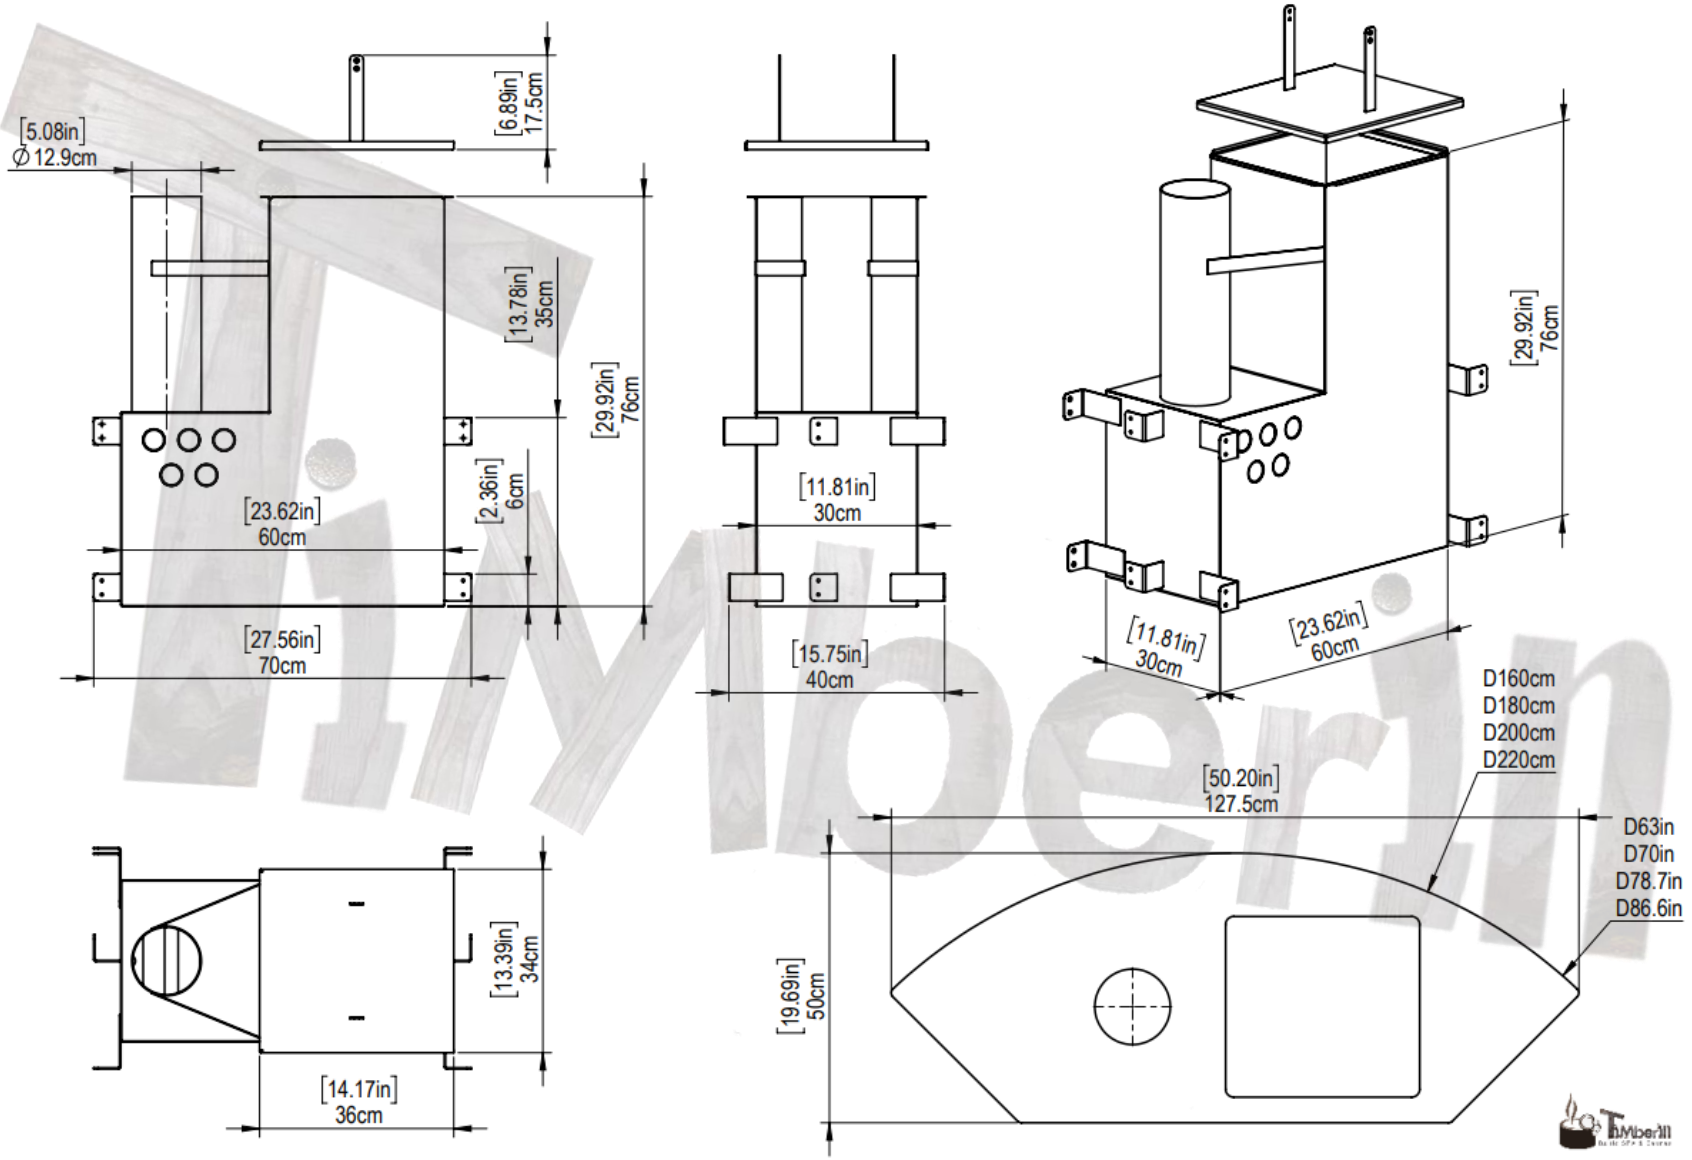


STUFA A LEGNA INTEGRATA
(30 kW)

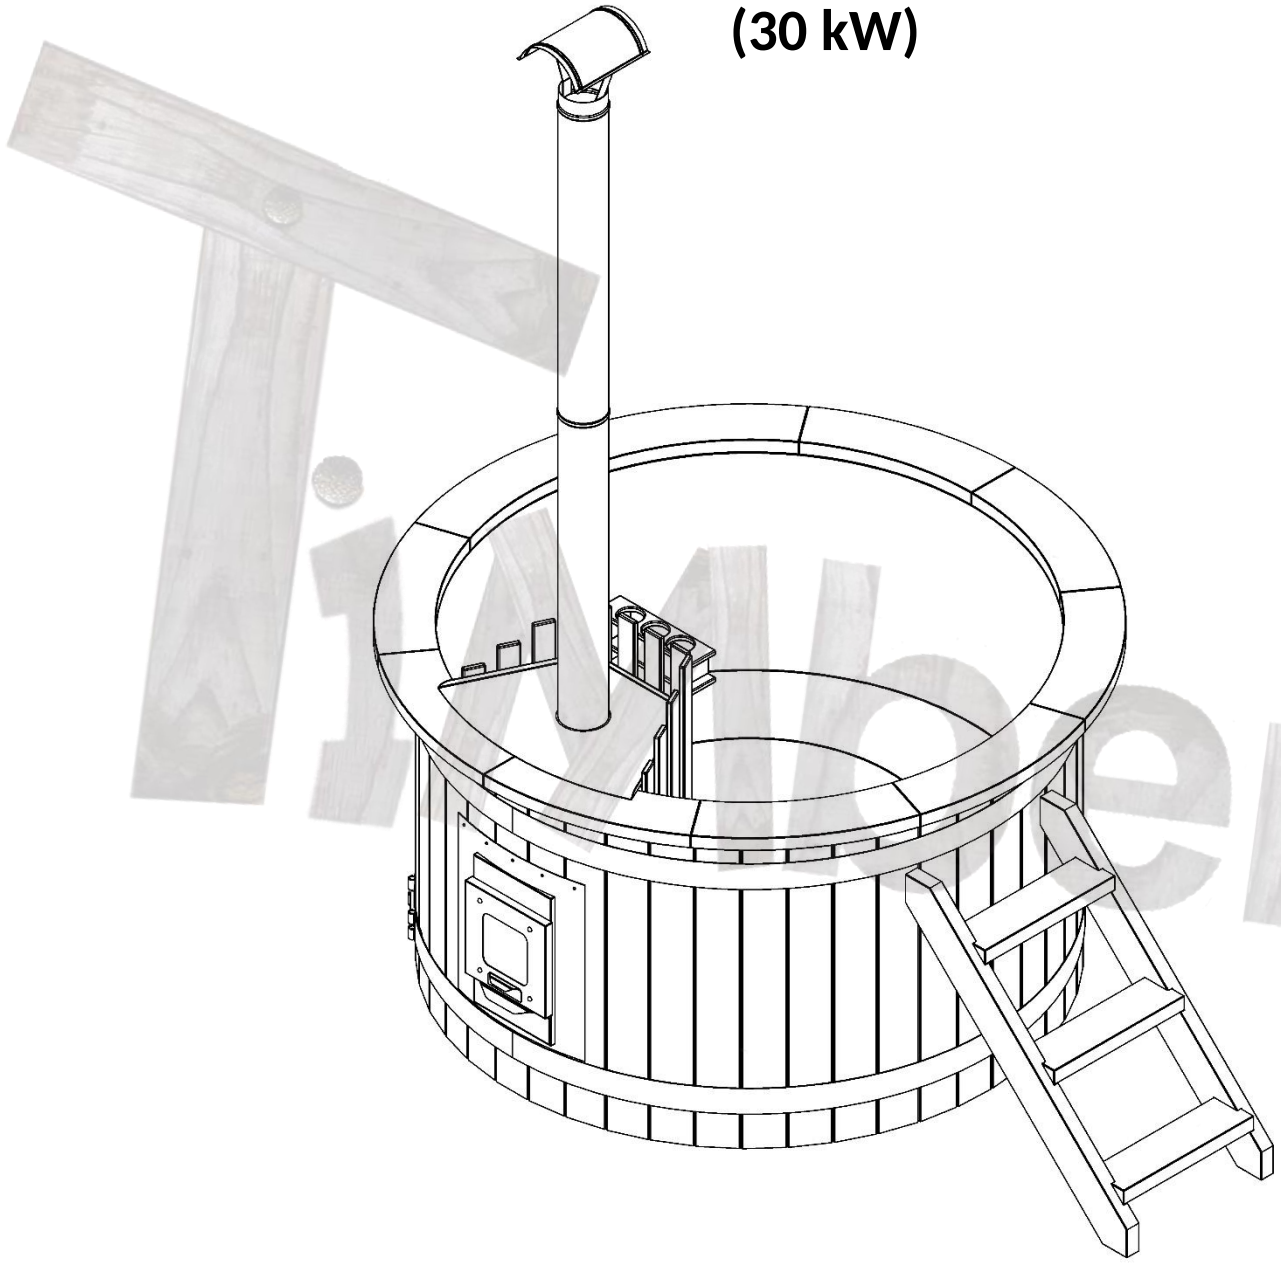


Timberin


COPERCHIO IN LEGNO E BORDO TONDO

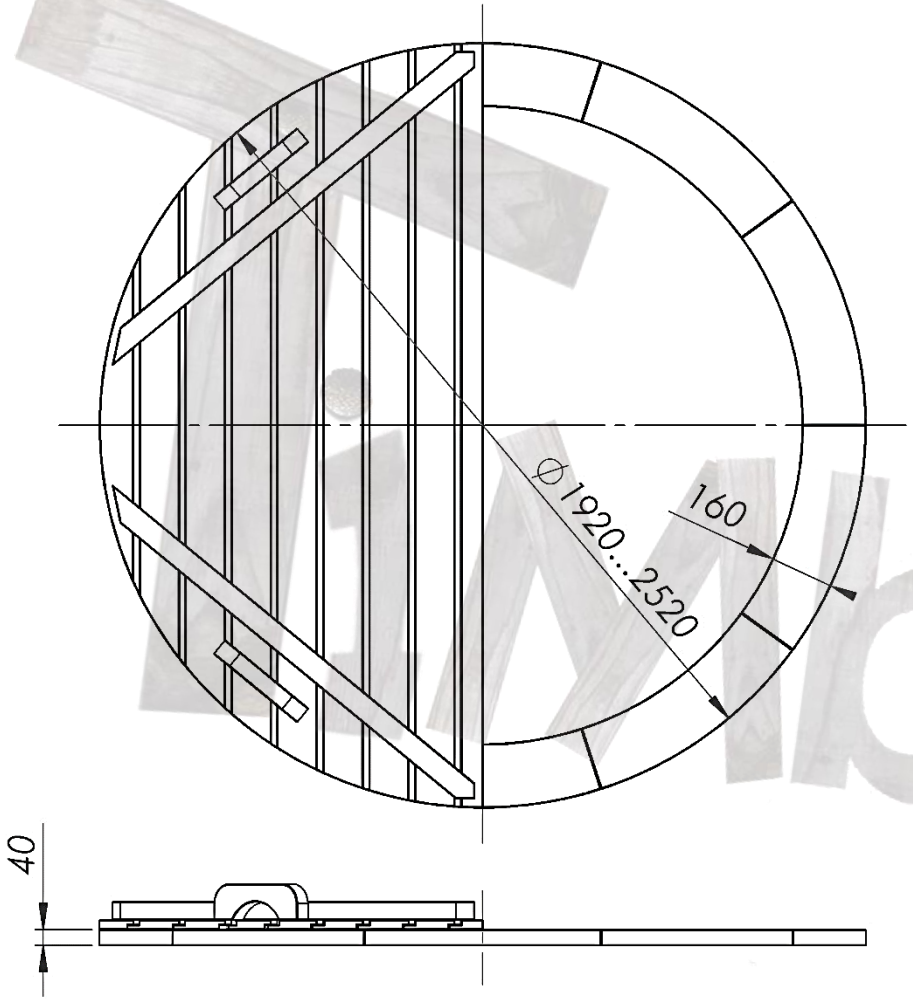

MODELLO	PARTI IN LEGNO
Misure del coperchio in legno	1720 mm .... 2520 mm
Isolamento del coperchio (se scelto)	30 mm
Larghezza del bordo in legno	160 mm
Coperchio e bordo in legno	Abete o legno termotrattato
Bordo in polipropilene	Disponibile anche
Coperchio isolato in similpelle	Disponibile anche

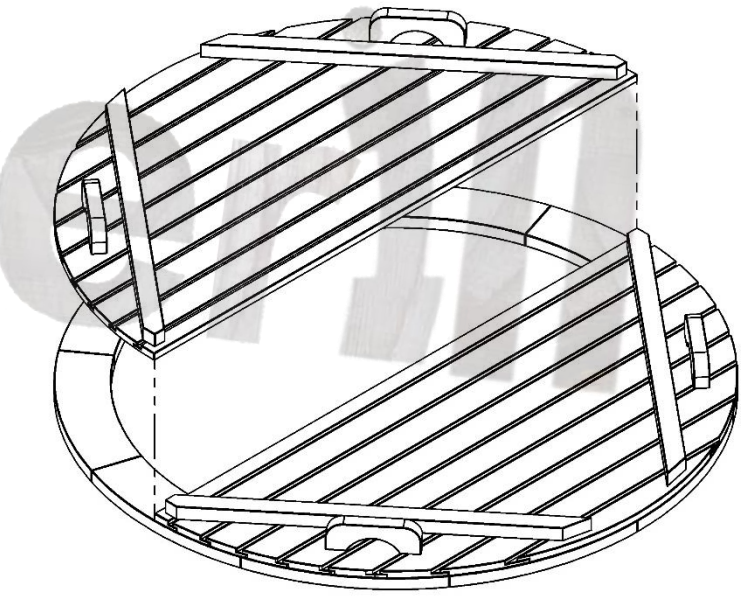


SCARICO DELL'ACQUA

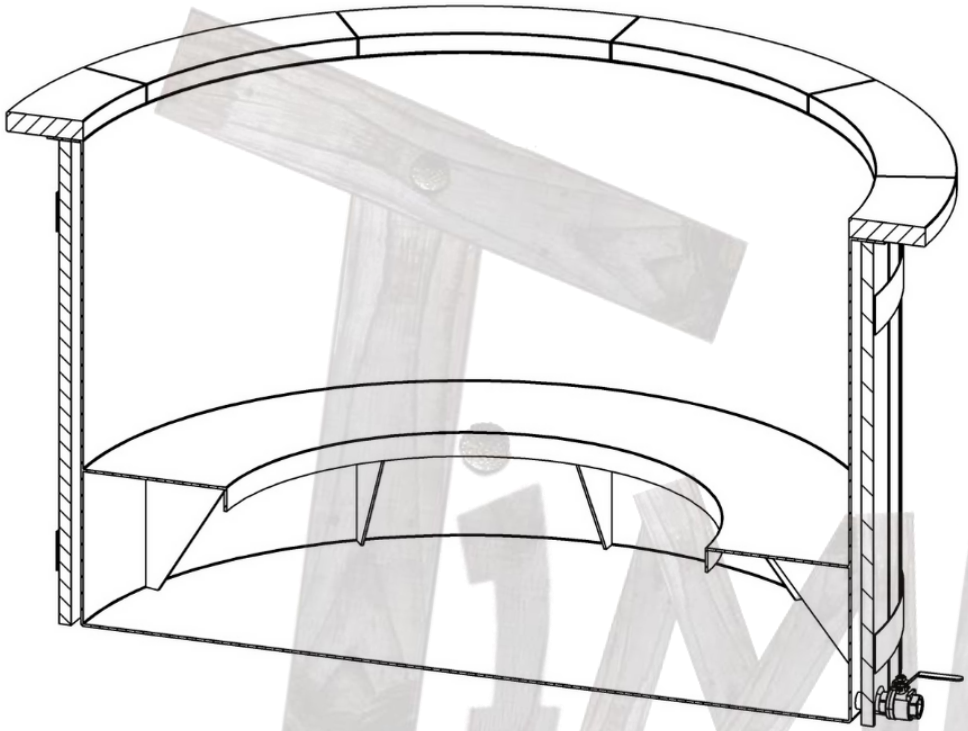

Without bottom insulation

External water tap is installed in the wall

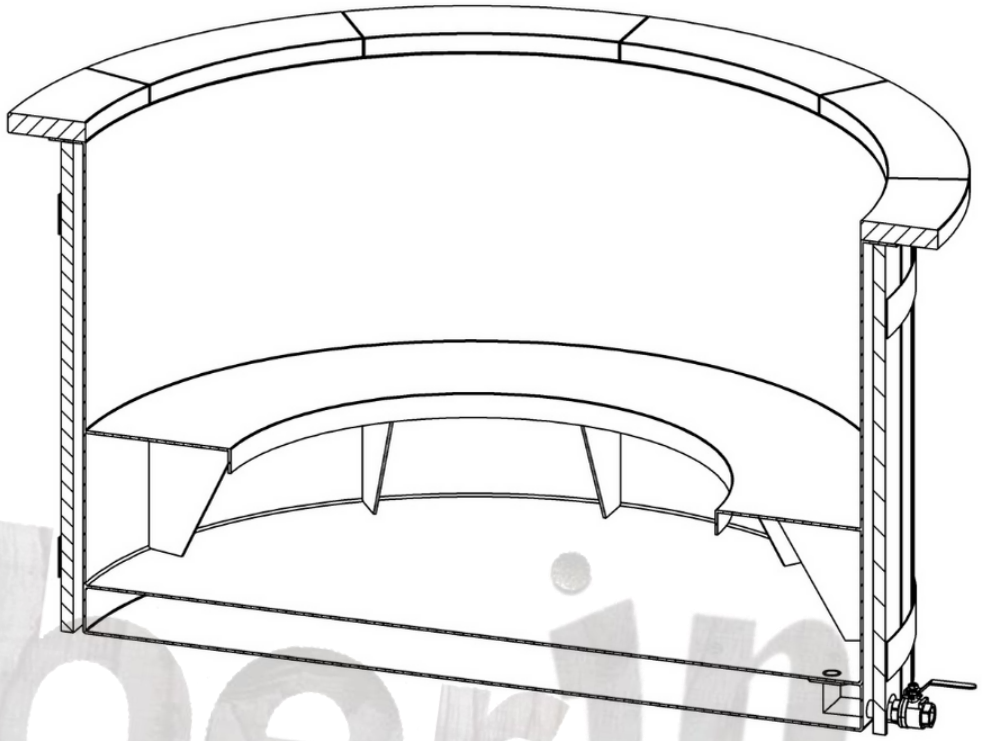


With bottom insulation

External water tap is installed in the bottom


*Some water is expected to remain on the bottom

CASSETTE IN LEGNO PER I SISTEMI SPA

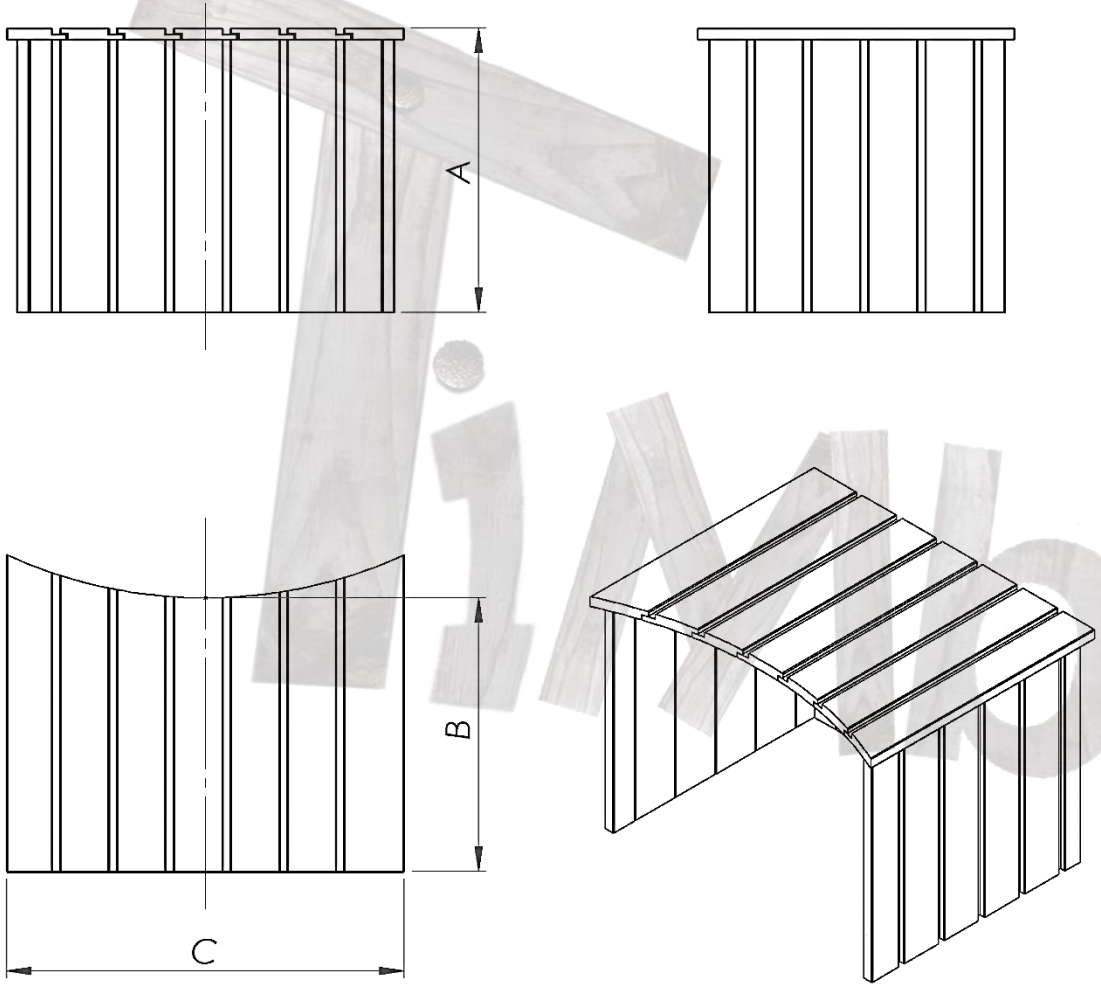

MODELLO	CASSETTA IN LEGNO
Massaggio ad aria con cassetta in legno	A: 950 mm B: 300 mm C: 700 mm
Idromassaggio con cassetta in legno	A: 500 mm B: 300 mm C: 600 mm
Filtrazione a sabbia con cassetta in legno	A: altezza della vasca B: 700 mm C: 700 mm
Riscaldatore elettrico con cassetta in legno	A: 600 mm B: 400 mm C: 600 mm

CONSEGNA

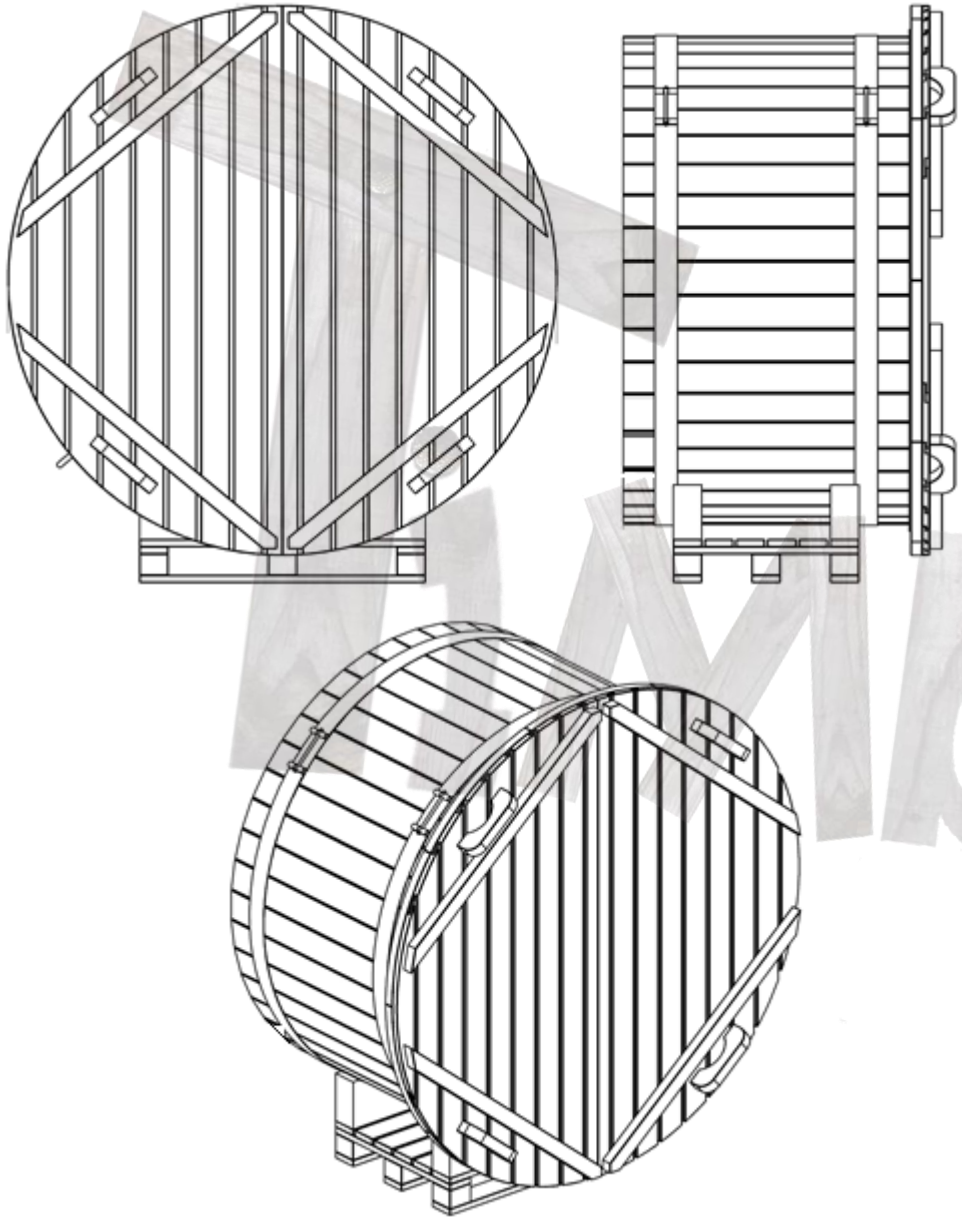

MODELLO	NORDIC FLEX CONSEGNA
Vasca imballata in piedi misure (m):	**Vasca da 1400 mm:** da confermare **Vasca da 1600 mm:** 2x1.25x2 **Vasca da 1800 mm:** 2.10x1.25x2.24 **Vasca da 2000 mm:** 2.30x1.25x2.42 **Vasca da 2200 mm:** 2.48x1.28x2.58
Collo aggiuntivo **(scaletta / riscaldatori / cassette)**	Altezza: 1300 mm Larghezza: 1300 mm Lunghezza: 1300 mm