Sauna finlandese da esterno a botte con vasca idromassaggio

Specifiche del prodotto:

- Misure esterne – 5,4 m di lunghezza x 2,45 m di larghezza x 2,47 m di altezza;
- Peso totale – 1300 chilogrammi;
- La costruzione è realizzata in legno di abete rosso/pino (spessore 42 mm).

Informazioni sulla vasca idromassaggio:

- Area vasca idromassaggio – 2200 mm;
- Diametro interno – 1800 mm di larghezza (perfetto per 4-6 persone);
- Inserto minipiscina con panche curve;
- Scale per la vasca idromassaggio;
- Riscaldatore integrato “Wellness” 30 kW, AISI 316;
- Coperchio in fibra di vetro;
- Impianto aria con 12 getti;
- Due luci a led nella parte inferiore;
- Pagaia in legno;
- Termometro;
- Bar per bevande in legno;
- Valvola di scarico dell’acqua;
- Protezione camino.

Informazioni sulla sauna:

- Area sauna – 2000 mm;
- Area terrazza – 1200 mm di lunghezza con panca;
- Porta in legno con serratura con finestra;
- Illuminazione esterna;
- L’area della sauna è scolpita con ontano nero;
- Diffusore di ventilazione per flusso d’aria fresca;
- Luci LED sotto le panche;
- Riscaldatore “Harvia M3”;
- 50% finestra panoramica sul retro della sauna;
- Rivestimento esterno in abete/pino impregnato colore a scelta;
- Tetto in tegole bituminose (nero/ marrone/ verde/ rosso).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le pagine seguenti aggiungono informazioni TimberIN aggiornate (dati al 11/2026) alla scheda tecnica originale delle pagine precedenti. Se un dettaglio è diverso, chiedeteci; vale il disegno d’ordine approvato.

In questa sezione

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – scheda tecnica 3

Consegna 4

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – scheda tecnica

Una sauna a botte in Thermowood per 2–4 persone, una zona di passaggio coperta con panca e una vasca integrata (diametro interno 1.800 mm, 4–6 persone) in un'unica unità, consegnata montata in fabbrica. Riscaldamento della vasca: a legna, elettrico o ibrido; stufa della sauna: a legna o elettrica.

Lunghezza 5.500 mm · larghezza ca. 2.450 mm · altezza ca. 2.470 mm · Thermowood · sauna 2–4 persone · vasca Ø 1.800 mm, 4–6 persone

Dati tecnici

Dimensioni	Lunghezza 5.500 mm (sauna 2.200 · zona coperta 1.180 · vasca 2.120 mm, vedi pianta); larghezza ca. 2.450 mm; altezza ca. 2.470 mm senza camino
Struttura	Un'unica unità: sauna a botte, zona di passaggio coperta con panca, vasca integrata
Sauna	2–4 persone; panche; ventilazione; porta in legno con vetro; finestra panoramica posteriore
Vasca	Diametro interno 1.800 mm, 4–6 persone; guscio in vetroresina
Legno	Thermowood
Tetto	Nero
Incluso, vasca	Illuminazione LED, massaggio ad aria, coperchio coibentato in pelle, filtro a sabbia e filtro UV
Incluso, sauna	Panche, ventilazione, illuminazione LED interna ed esterna, la stufa Harvia scelta

Riscaldamento: vasca e sauna

Scelta	Opzione	Dettagli
Riscaldamento della vasca (uno a scelta)	**A legna**	Stufa a legna integrata in acciaio AISI 316
	Elettrico	Riscaldatore elettrico 6 kW (predisposto Wi-Fi – modulo Wi-Fi disponibile come accessorio)
	Ibrido	Riscaldatore elettrico 6 kW + stufa a legna integrata
Stufa della sauna (una a scelta)	**A legna**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, con camino
	Elettrica	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, centralina integrata

Ogni riscaldamento della vasca si combina con l'una o l'altra stufa della sauna (sei configurazioni). Prezzi: vedi la pagina del prodotto.

Alimentazione elettrica: riscaldatore della vasca 6 kW 220 V monofase 26 A o 380 V trifase 14 A (riscaldatore più potente a richiesta: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V trifase); massaggio ad aria 220 V 4 A; idromassaggio 220 V 5 A; filtro a sabbia 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (cavo 5 × 2,5 mm²) o 230 V 1 × 40 A. Anche la versione a legna richiede elettricità per illuminazione, massaggio e filtri. Un elettricista qualificato dimensiona l'impianto secondo i manuali; le distanze di sicurezza seguono i manuali Harvia.

Opzioni


Idromassaggio	Sistema di idromassaggio per la vasca
Smart SPA (Wi-Fi)	Kit smart per massaggio ad aria, filtro a sabbia e riscaldatore elettrico (programmazione)
Riscaldatore elettrico	Collegamento monofase o trifase; riscaldatore elettrico più potente (9, 12 o 15 kW)
Rimorchio	Rimorchio a pianale a due assi frenato con pavimento (categoria UE O2)

Consegna

Montato in fabbrica. Consegnato completamente montato. In loco servono mezzi di scarico (gru o carrello elevatore); la vasca viaggia vuota. Con il rimorchio opzionale l'unità arriva montata sul rimorchio.

La consegna è quotata a parte. Verificate cancelli, curve, portata del terreno e altezza libera lungo il percorso, e predisponete una base in piano per il carico totale d'esercizio (unità, vasca piena, persone).

Pianta

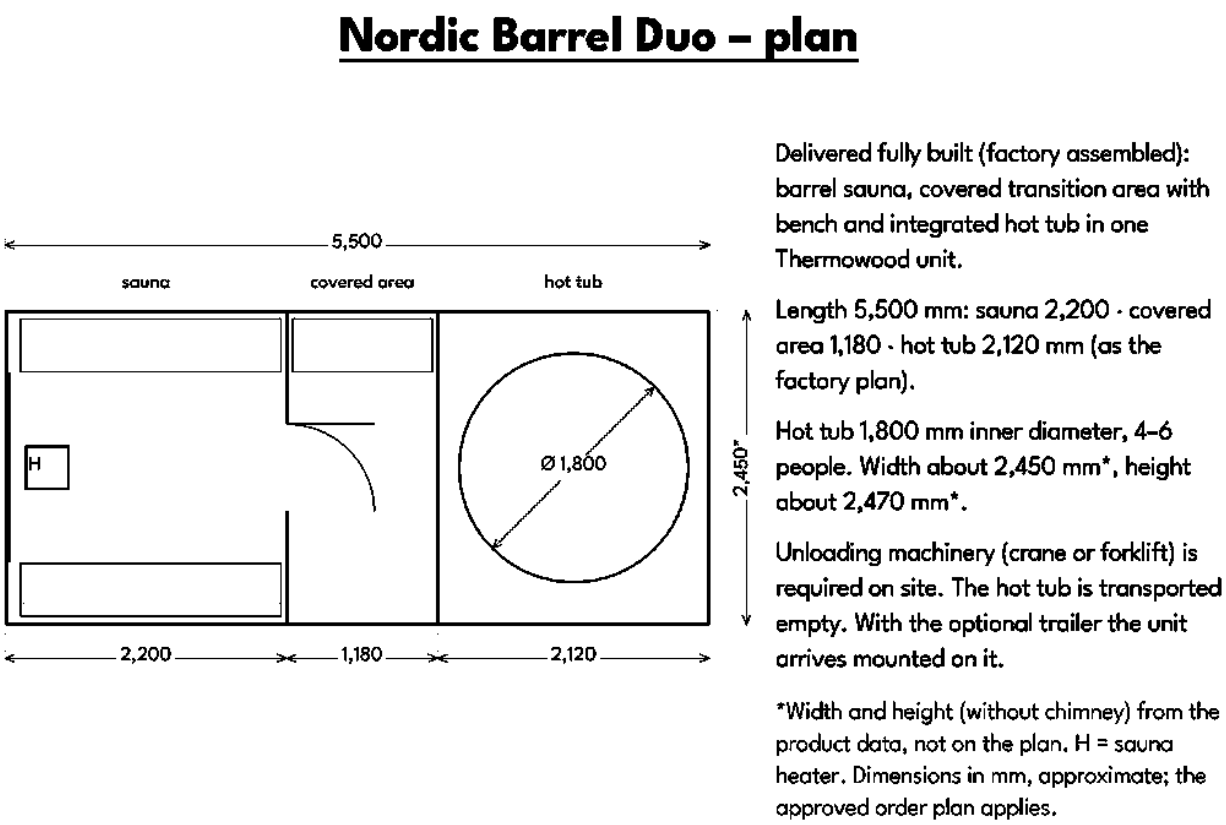

Pianta lunga 5.500 mm: sauna 2.200, zona coperta 1.180, vasca 2.120 mm (come da disegno di fabbrica); larghezza e altezza dai dati del prodotto. Misure in mm, indicative; vale il piano d'ordine approvato.