

TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Modern outdoor sauna in solid CLT

TECHNICAL DATA SHEET

SIZES	FINISHES	HEATER
S · M · L	Base · Premium	Harvia, included

THE RANGE

Three sizes. Two finishes.

Delivered flat-packed in one crate. Two to four people assemble it on site in 40–120 minutes with basic hand tools.



Nordic Cube S



Nordic Cube M



Nordic Cube L

	Nordic Cube S	Nordic Cube M	Nordic Cube L
External size (W × D × H)	1.30 × 1.60 × 2.00 m	2.00 × 1.60 × 2.00 m	2.50 × 1.60 × 2.00 m
Bathers	up to 2	up to 4	up to 6
Floor area	2.08 m²	3.20 m²	4.00 m²
Weight Base / Premium	368 / 394 kg	463 / 520 kg	570 / 622 kg
Crate Base (L × W × H)	1582 × 2020 × 580 mm	2130 × 2020 × 580 mm	2580 × 2020 × 555 mm
Crate Premium (L × W × H)	1612 × 2046 × 590 mm	2130 × 2046 × 590 mm	2580 × 2046 × 562 mm

Height is stated without the support feet; add 50 mm for the installed height. Weights are shipping weights including the crate.

TWO FINISHES

The difference is inside.





BASE

- Micro-CLT structural wall, floor and roof panels
- Stainless steel pegs, bolts and fixings
- 8 mm toughened safety glass
- Wooden-frame door and window
- Flat, weather-resistant roof system
- Double-coated lazure exterior finish
- Solid aspen bench seating
- Under-seat LED strip lighting

PREMIUM

- Everything in Base, plus:
- Full thermo-aspen interior cladding
- Thermo-aspen bench seating
- Thermo-aspen finished vents
- Softer heat, deeper tone, refined detail

CERTIFIED MATERIALS

CLT PANELS	GLAZING	ROOF	FINISHES
Cross-laminated spruce (SWP)	8 mm toughened safety glass	Liquid-applied membrane	Scandinavian wood finishes
EN 13986 · E1 formaldehyde class	EN 12150-2 · 200 K thermal shock	EN 1504-2 · fully sealed	M1 emission class

HEATER INCLUDED

Choose your Harvia heater.

Every TimberIN Nordic Cube™ is supplied with a Harvia electric sauna heater. Choose one of two models when you order; the cabin arrives with the cable entry pre-cut.

Harvia The Wall SW90

9.0 kW · steel · wall-mounted

Harvia Cilindro PC66

6.6 kW · black steel · cylindrical

Your TimberIN advisor confirms the right heater for the size you choose. Electrical connection must be carried out by a certified electrician.

DELIVERY & ASSEMBLY

From crate to first heat.

- Supplied flat-packed in a single wooden crate.
- Panels are carried by hand, so a standard side gate is no obstacle.
- Assembly by 2–4 people in 40–120 minutes with basic hand tools.
- A full TimberIN assembly manual is included.
- Fully assembled installation is available on request.
- Place the sauna on a level, load-bearing base (paving slabs, footings or a slab).



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


Le pagine seguenti aggiungono informazioni TimberIN aggiornate (dati al 11/2026) alla scheda tecnica originale delle pagine precedenti. Se un dettaglio è diverso, chiedeteci; vale il disegno d’ordine approvato.

In questa sezione


NORDIC CUBE S 6
NORDIC CUBE M 7
NORDIC CUBE L 8
CONSEGNA 9
BASE DI APPOGGIO 10

NORDIC CUBE S


Vista frontale

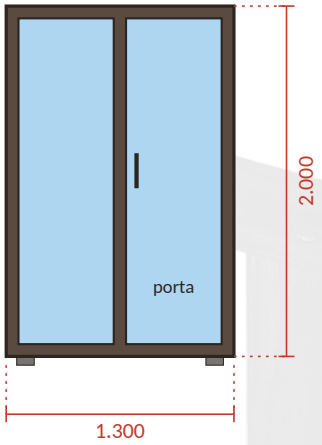

Vista laterale

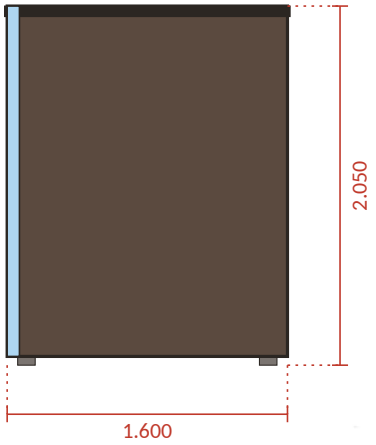

Pianta

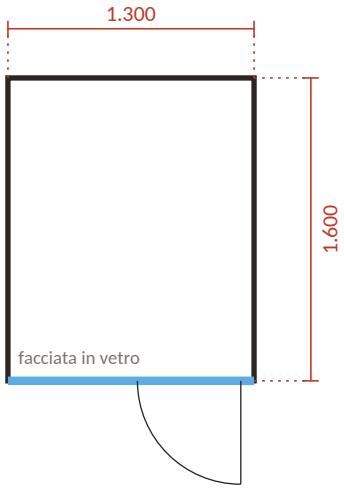


Dimensioni esterne (L × P × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m
Altezza installata	circa 2.050 mm con i piedini di appoggio
Persone	fino a 2 persone
Superficie	2,08 m²
Facciata	Finestra e porta in vetro a tutta altezza, vetro di sicurezza temperato 8 mm, telai in legno
Finitura	Base (panche in pioppo tremulo massello) o Premium (interno in pioppo tremulo termotrattato)
Stufa	Una stufa elettrica Harvia inclusa: The Wall SW90 (9 kW) o Cilindro PC66 (6,6 kW)
Esterno	Impregnante a due mani; nelle foto tinta scura; altre tinte su richiesta

Incluso: pareti, pavimento e tetto in micro-CLT massiccio con perni, bulloni e fissaggi in acciaio inox; finestra e porta in vetro a tutta altezza; tetto piano sigillato; panche; striscia LED sotto le panche; una stufa elettrica Harvia; il manuale di montaggio TimberIN.


Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; fanno fede i documenti d'ordine approvati.

NORDIC CUBE M


Vista frontale

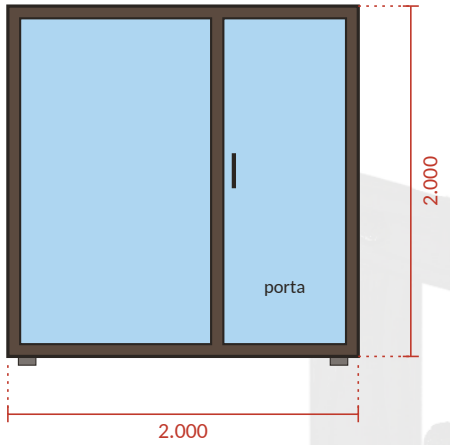

Vista laterale

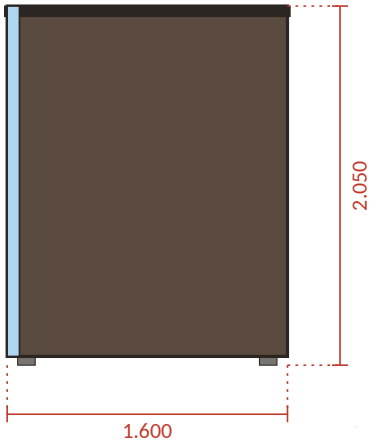

Pianta

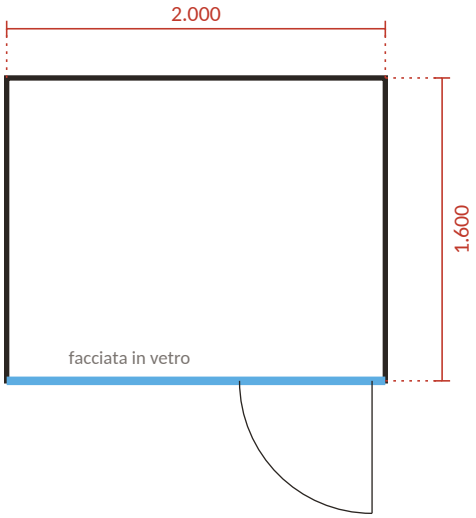


Dimensioni esterne (L × P × H)	2,00 × 1,60 × 2,00 m
Altezza installata	circa 2.050 mm con i piedini di appoggio
Persone	fino a 4 persone
Superficie	3,20 m²
Facciata	Finestra e porta in vetro a tutta altezza, vetro di sicurezza temperato 8 mm, telai in legno
Finitura	Base (panche in pioppo tremulo massello) o Premium (interno in pioppo tremulo termotrattato)
Stufa	Una stufa elettrica Harvia inclusa: The Wall SW90 (9 kW) o Cilindro PC66 (6,6 kW)
Esterno	Impregnante a due mani; nelle foto tinta scura; altre tinte su richiesta

Incluso: pareti, pavimento e tetto in micro-CLT massiccio con perni, bulloni e fissaggi in acciaio inox; finestra e porta in vetro a tutta altezza; tetto piano sigillato; panche; striscia LED sotto le panche; una stufa elettrica Harvia; il manuale di montaggio TimberIN.


Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; fanno fede i documenti d'ordine approvati.

NORDIC CUBE L


Vista frontale

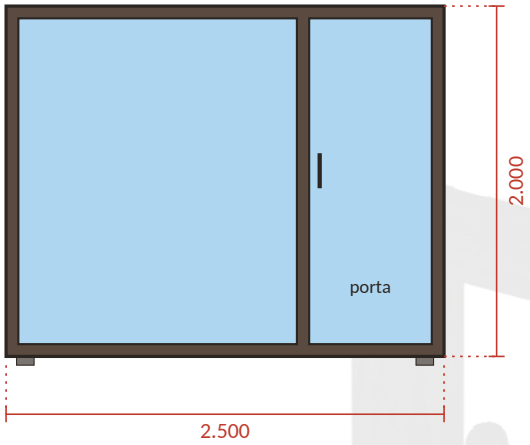

Vista laterale

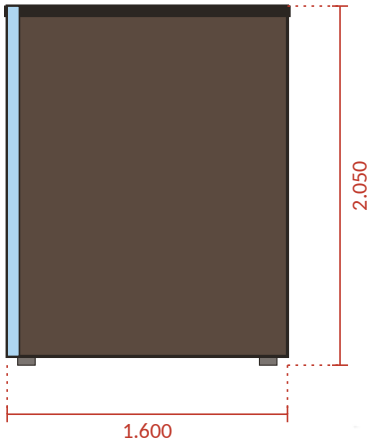

Pianta

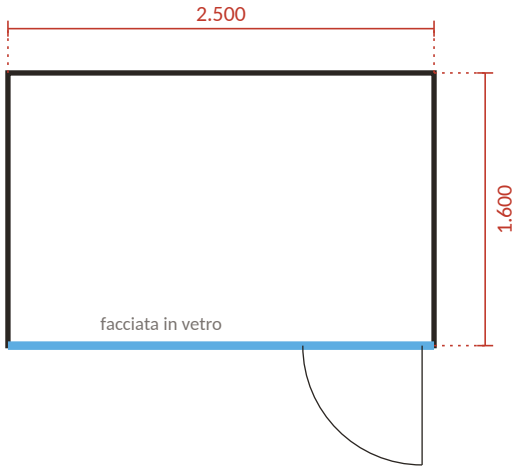

Dimensioni esterne (L × P × H)	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Altezza installata	circa 2.050 mm con i piedini di appoggio
Persone	fino a 6 persone
Superficie	4,00 m²
Facciata	Finestra e porta in vetro a tutta altezza, vetro di sicurezza temperato 8 mm, telai in legno
Finitura	Base (panche in pioppo tremulo massello) o Premium (interno in pioppo tremulo termotrattato)
Stufa	Una stufa elettrica Harvia inclusa: The Wall SW90 (9 kW) o Cilindro PC66 (6,6 kW)
Esterno	Impregnante a due mani; nelle foto tinta scura; altre tinte su richiesta

Incluso: pareti, pavimento e tetto in micro-CLT massiccio con perni, bulloni e fissaggi in acciaio inox; finestra e porta in vetro a tutta altezza; tetto piano sigillato; panche; striscia LED sotto le panche; una stufa elettrica Harvia; il manuale di montaggio TimberIN.

Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; fanno fede i documenti d'ordine approvati.


CONSEGNA

1 · Kit smontato in una cassa

I pannelli arrivano in una cassa di legno e si trasportano a mano: basta un normale cancelletto laterale. Da due a quattro persone montano la sauna in 40–120 minuti con semplici attrezzi manuali, seguendo il manuale di montaggio TimberIN.

Cassa (L × P × H)	Base	Premium
S	1.582 × 2.020 × 580 mm	1.612 × 2.046 × 590 mm
M	2.130 × 2.020 × 580 mm	2.130 × 2.046 × 590 mm
L	2.580 × 2.020 × 555 mm	2.580 × 2.046 × 562 mm

cassa L · Premium · H 590 mm

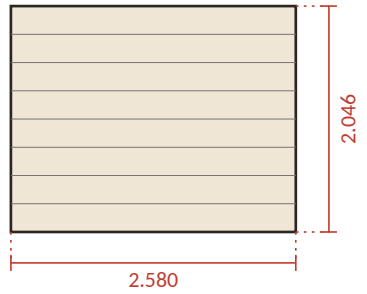

2 · Già montata

Disponibile anche: la sauna arriva completamente montata. In cantiere servono un mezzo di scarico (gru o carrello elevatore) e un accesso libero fino alla base.

Entrambi i tipi di consegna sono quotati in base al vostro CAP. Verificate cancelli, curve e altezza libera lungo il percorso fino alla base.

Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; fanno fede i documenti d'ordine approvati.

BASE DI APPOGGIO


Posate la sauna su una base piana e portante, per esempio lastre, plinti o una platea in calcestruzzo. Su prato, ghiaia o sabbia preparate e livellate prima una struttura di appoggio, con i punti di appoggio allineati ai perni della sauna. Una base fuori livello si vede in ogni giunto tra i pannelli e impedisce alla porta di chiudersi in modo uniforme.

— In piano in entrambe le direzioni

— Portante e drenata

— Punti di appoggio sotto i perni

— Ricontrollate il livello dopo un periodo d'uso

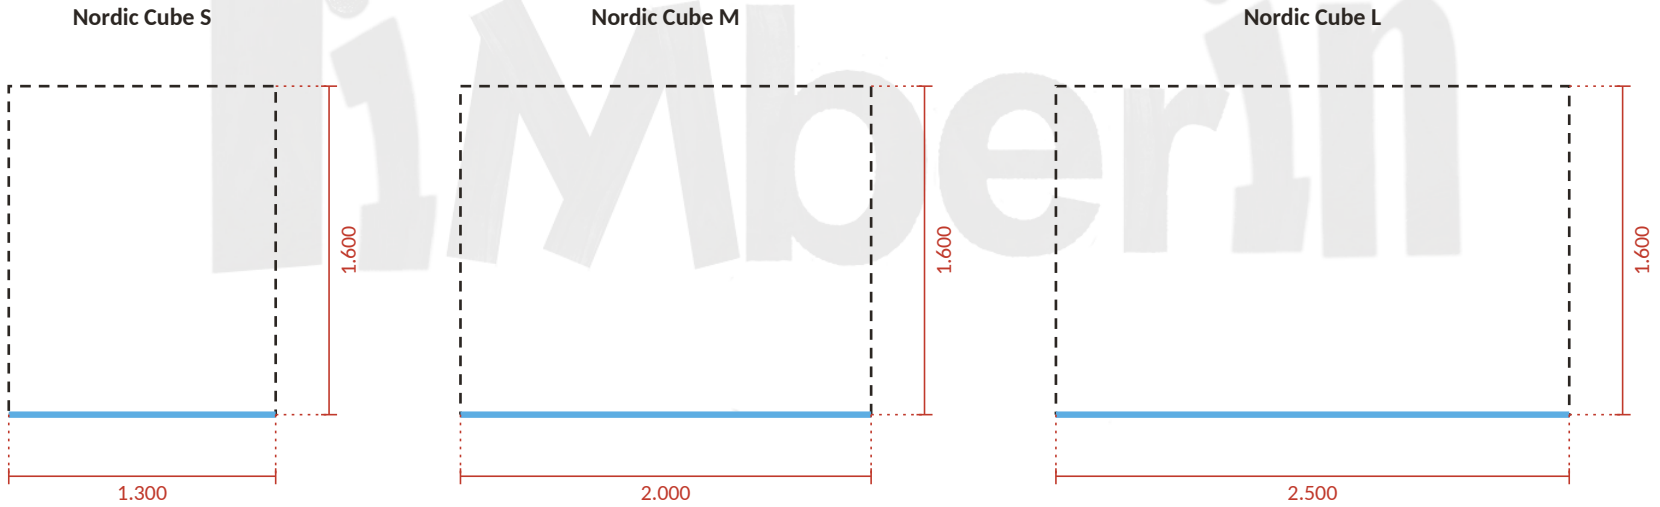

Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; fanno fede i documenti d'ordine approvati.