**ENG:** The measurements mentioned in the drawings and in TimberIN websites are only approximate data. They will differ from the measurements of the finished product. It is due to the fact that our products are individually designed and hand-made. However, if one or more measurements are very important, please mention before ordering. We will pay big attention to your requirements in the production process. This will ensure that the product will be produced as closely as possible to your requirements.

**DE:** Die in den Zeichnungen und auf den TimberIN-Websites genannten Maße sind nur ungefähre Angaben. Sie unterscheiden sich von den Maßen des fertigen Produkts. Dies liegt daran, dass unsere Produkte individuell gestaltet und handgefertigt werden. Wenn jedoch eine oder mehrere Messungen sehr wichtig sind, geben Sie dies bitte vor der Bestellung an. Wir werden Ihre Anforderungen im Produktionsprozess sehr berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt so genau wie möglich Ihren Anforderungen entspricht.

**FR:** Les mesures mentionnées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN ne sont que des données approximatives. Ils différeront des mesures du produit fini. Cela est dû au fait que nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Cependant, si une ou plusieurs mesures sont très importantes, merci de le mentionner avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos besoins dans le processus de production. Cela garantira que le produit sera fabriqué aussi près que possible de vos besoins.

**DK:** Målingerne nævnt på tegningerne og på TimberIN-websteder er kun omtrentlige data. De afviger fra målingerne af det færdige produkt. Det skyldes, at vores produkter er individuelt designet og håndlavet. Hvis en eller flere målinger dog er meget vigtige, skal du nævne det før du bestiller. Vi vil være meget opmærksomme på dine krav i produktionsprocessen. Dette vil sikre, at produktet produceres så tæt som muligt efter dine krav.

**NO:** Målingene nevnt på tegningene og på TimberIN nettsteder er bare omtrentlige data. De vil avvike fra målingene av det ferdige produktet. Det skyldes det faktum at produktene våre er individuelt designet og håndlaget. Imidlertid, hvis en eller flere målinger er veldig viktige, må du nevne før du bestiller. Vi vil ta stor vekt på dine krav i produksjonsprosessen. Dette vil sikre at produktet blir produsert så nært som mulig dine behov.

**IT:** Le misure menzionate nei disegni e nei siti Web di TimberIN sono solo dati approssimativi. Differiranno dalle misure del prodotto finito. È dovuto al fatto che i nostri prodotti sono progettati e realizzati a mano individualmente. Tuttavia, se una o più misurazioni sono molto importanti, si prega di menzionare prima di ordinare. Presteremo grande attenzione alle vostre esigenze nel processo di produzione. Ciò garantirà che il prodotto sarà prodotto il più vicino possibile alle vostre esigenze.

**NL:** De in de tekeningen en op TimberIN-websites genoemde metingen zijn slechts benaderende gegevens. Ze zullen verschillen van de afmetingen van het eindproduct. Het is te wijten aan het feit dat onze producten individueel zijn ontworpen en met de hand zijn gemaakt. Als een of meer metingen erg belangrijk zijn, vermeld dit dan voordat u bestelt. We zullen veel aandacht besteden aan uw eisen in het productieproces. Dit zorgt ervoor dat het product zo dicht mogelijk bij uw eisen wordt geproduceerd.

**SWE:** Mätningarna som nämns på ritningarna och på TimberIN-webbplatser är endast ungefärliga data. De kommer att skilja sig från måtten på den färdiga produkten. Det beror på att våra produkter är individuellt designade och handgjorda. Om en eller flera mätningar är mycket viktiga, berätta dock innan du beställer. Vi kommer att ägna stor uppmärksamhet åt dina krav i produktionsprocessen. Detta kommer att säkerställa att produkten produceras så nära dina krav som möjligt.

**PL:** Pomiary wymienione na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są jedynie danymi przybliżonymi. Będą się różnić od pomiarów gotowego produktu. Wynika to z faktu, że nasze produkty są indywidualnie zaprojektowane i wykonane ręcznie. Jeśli jednak co najmniej jeden pomiar jest bardzo ważny, należy o tym wspomnieć przed złożeniem zamówienia. Zwrócimy dużą uwagę na Twoje wymagania w procesie produkcyjnym. Zapewni to, że produkt będzie produkowany jak najbliżej Twoich wymagań.


# IGLOO OUTDOOR GARDEN SAUNA
# TECHNICAL SHEET

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

## Table of contents



2500 MM IGLOO SAUNA. MODEL 1 ..... 3
4000 MM IGLOO SAUNA. MODEL 2 ..... 7
WOOD BURNING HARVIA HEATERS ..... 11
WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS ..... 12
ELECTRIC HARVIA HEATERS ..... 13
THERMAL INSULATION ..... 14
PANORAMIC WINDOW TYPES ..... 15
STANDARD WINDOW ..... 15
PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%) ..... 16

# 2500 MM IGLOO SAUNA. MODEL 1

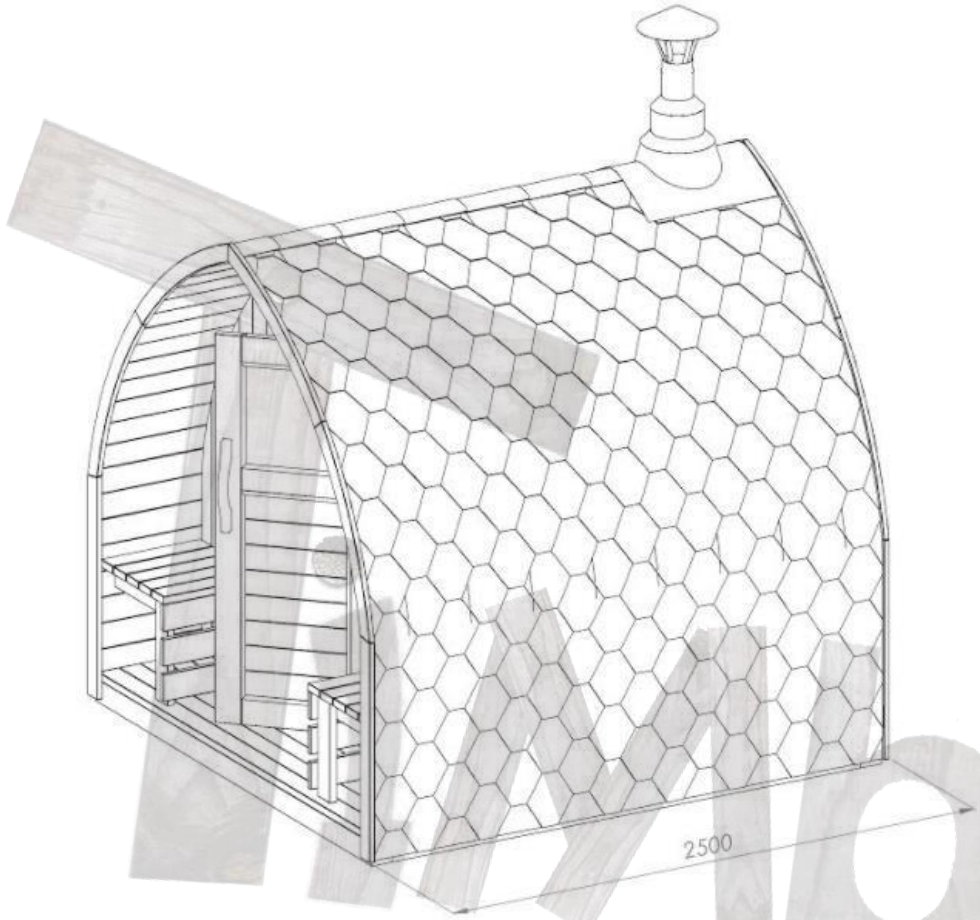



| MODEL | 2000 MM IGLOO |
|---|---|
| | |
| **Seating capacity** | 2 - 4 |
| | |
| **Length** | 2500 mm |
| **Height (without chimney)** | 2500 mm |
| **Width** | 2350 mm |
| **Weight** | ~1000 kg |
| | |
| **Wood type** | Spruce<br>Thermowood |
| | |
| **Recommended official “Harvia” heater** | Harvia M3<br>Harvia Cilindro 9 kW |
| | |

# INTERIOR LAYOUT. MODEL 1

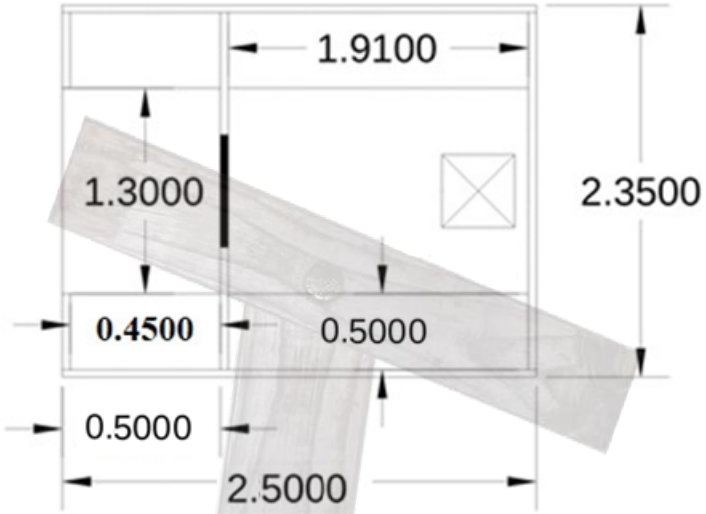



| MODEL – IGLOO | INTERIOR LAYOUT of not insulated sauna |
|---|---|
| | |
| Length outside | 2500 mm |
| Width outside | 2350 mm |
| | |
| | |
| Door width | 710 mm |
| Width of the benches | 500 mm |
| | |

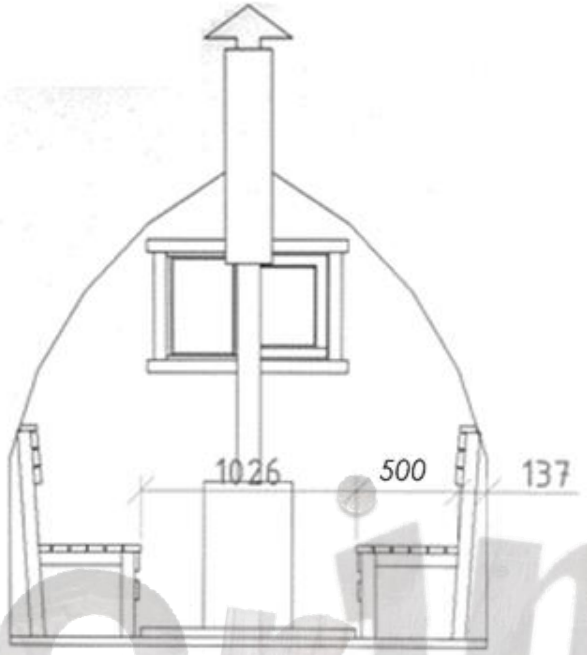


imberin


# BASE MEASUREMENTS. MODEL 1

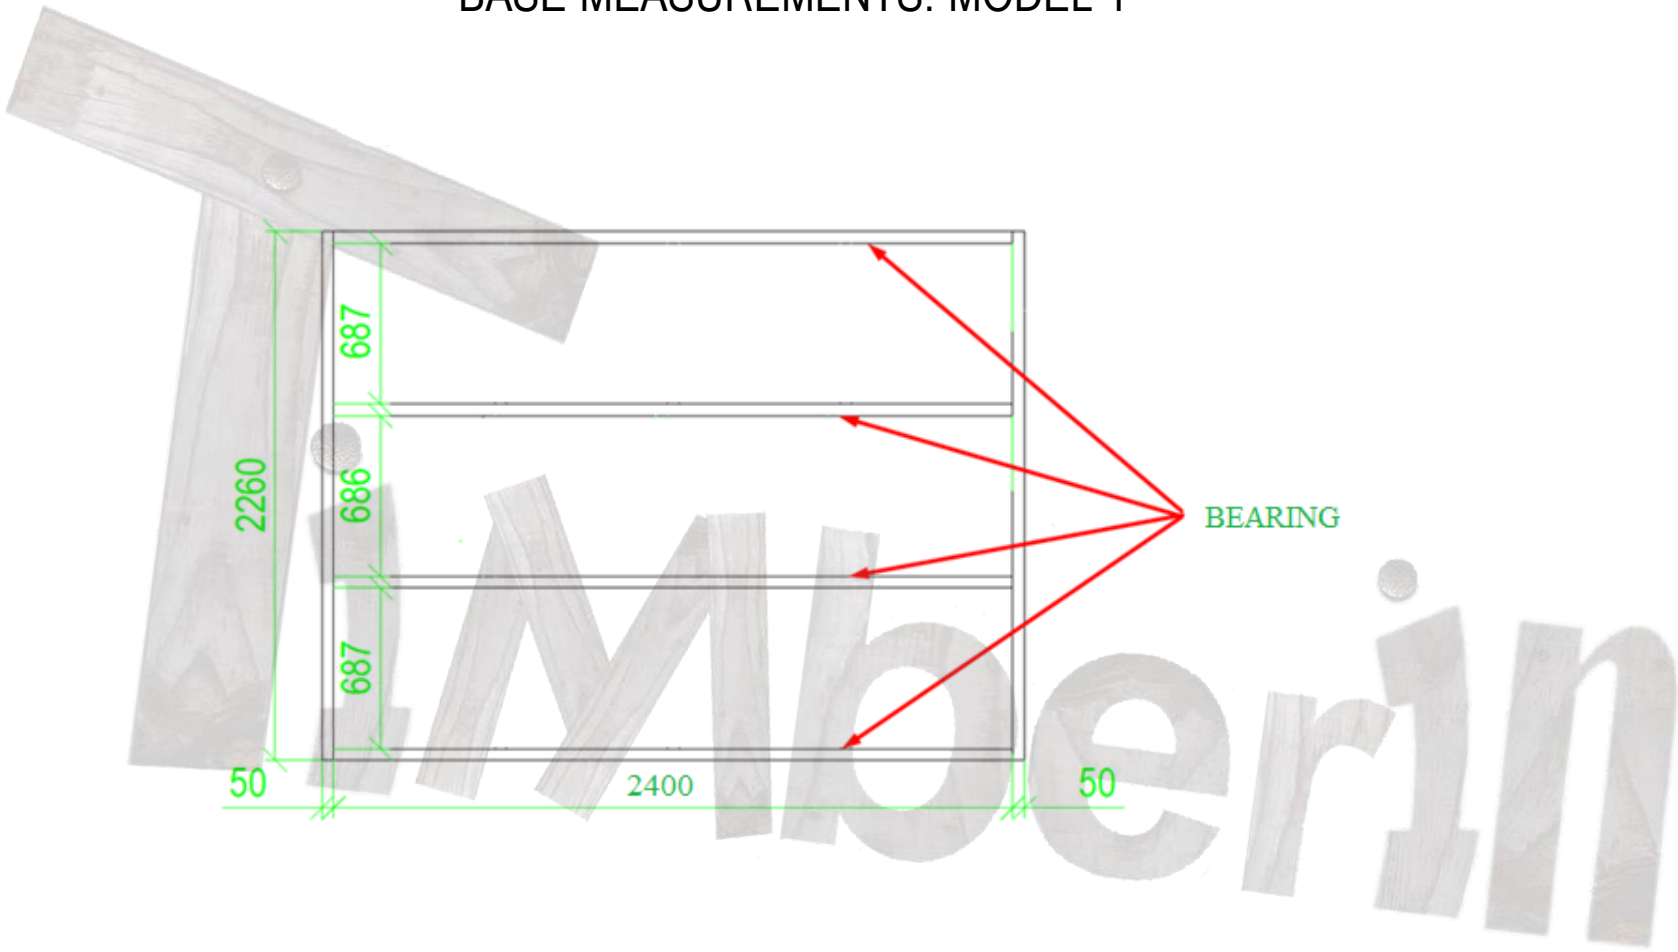



Please note that the base of the sauna may differ depending on the type of construction.

If that makes any influence on your order, please contact us separately and we will give all required information


# DELIVERY INFO. MODEL 1

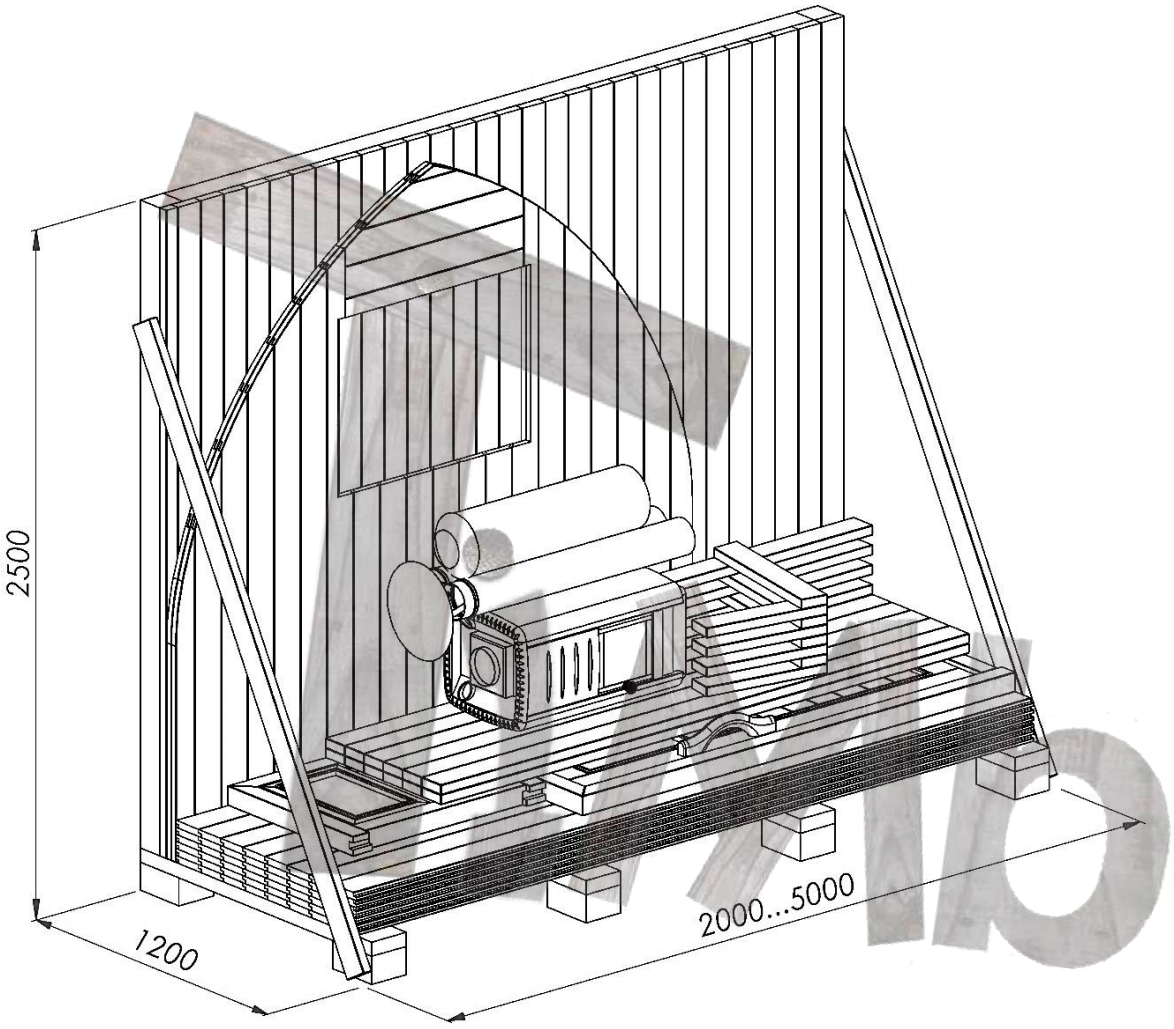


| MODEL 2000 MM IGLOO | DELIVERY INFO |
|---|---|
| | |
| **Assembly kit (flat packed) sauna measurements** | Height: 2500 mm<br>Width: 1200 mm<br>Length: 2500 mm<br><br>Weight ~1000 kg |
| **Assembled sauna measurements** | Height: 2500 mm<br>Width: 2400 mm<br>Length: 2580 mm<br><br>Weight ~1000 kg |
| | |

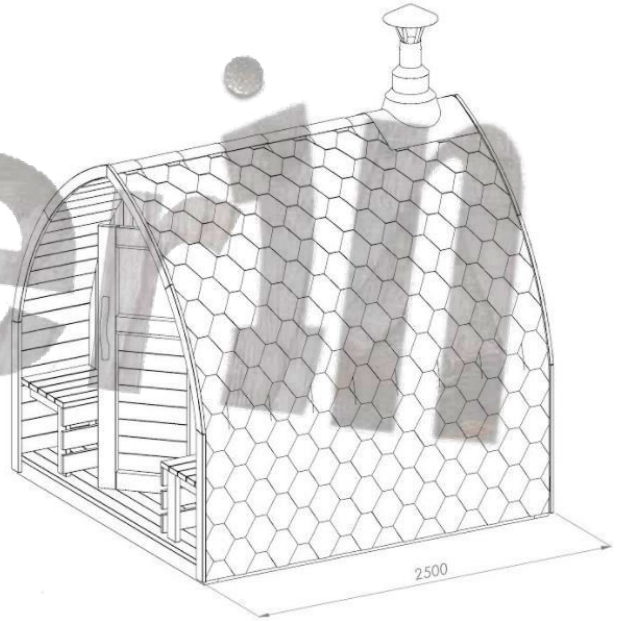


# 4000 MM IGLOO SAUNA. MODEL 2

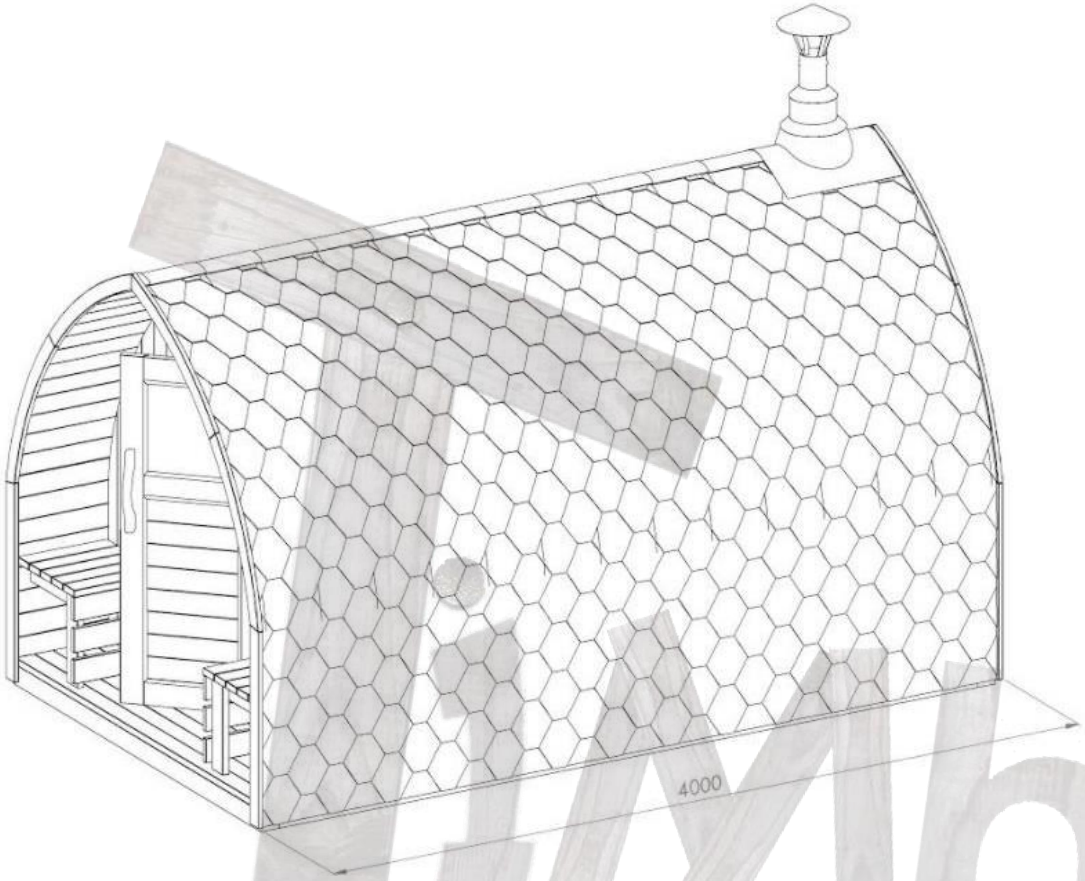



| MODEL | 3000 MM IGLOO |
|---|---|
| | |
| **Seating capacity** | 6 - 8 |
| | |
| **Length** | 4000 mm |
| **Height (without chimney)** | 2500 mm |
| **Width** | 2350 mm |
| **Weight** | ~1400 kg |
| | |
| **Wood type** | Spruce<br>Thermowood |
| | |
| **Recommended official “Harvia” heater** | Harvia M3<br>Harvia Cilindro 9 kW |
| | |

TimberIN

# INTERIOR LAYOUT. MODEL 2

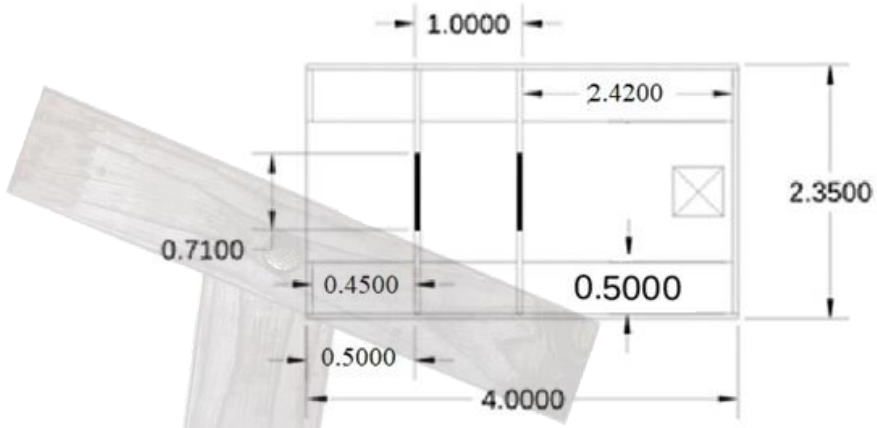


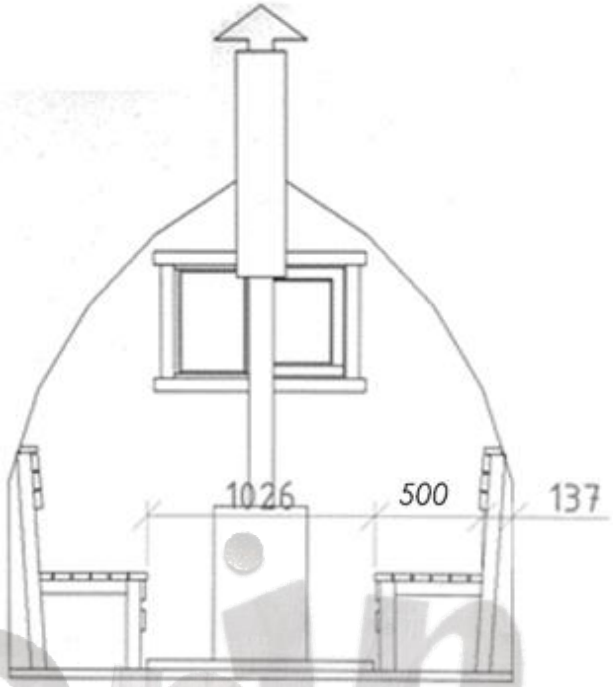
| MODEL – IGLOO | INTERIOR LAYOUT of not insulated sauna |
|---|---|
| | |
| **Length outside** | 4000 mm |
| **Width outside** | 2350 mm |
| | |
| | |
| **Door width** | 710 mm |
| **Width of the benches** | 500 mm |
| | |

Liberin


# BASE MEASUREMENTS. MODEL 2

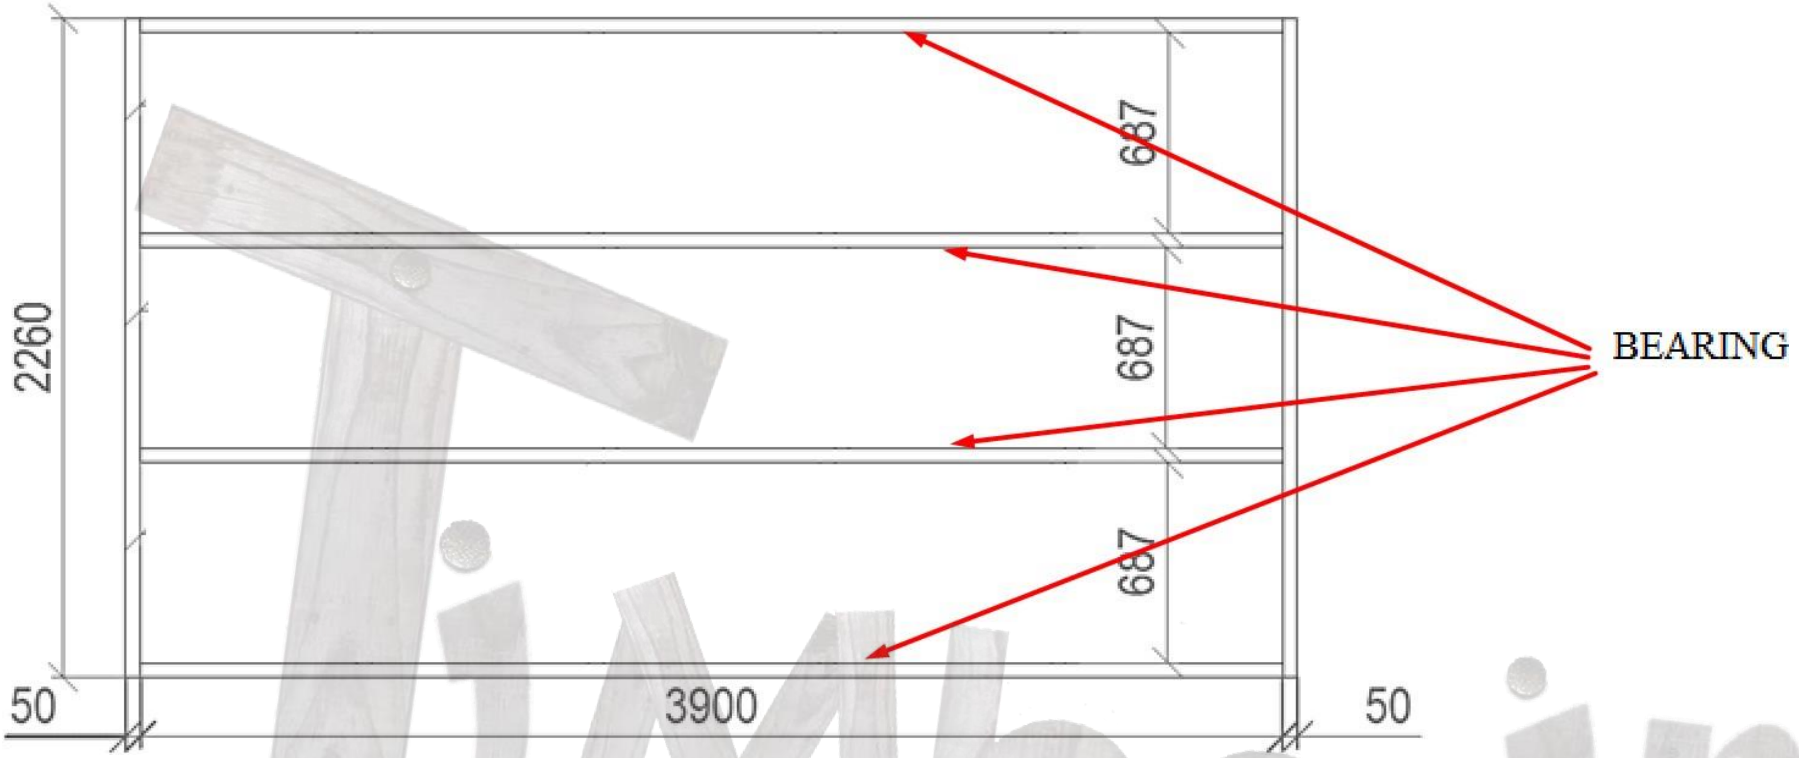



Please note that the base of the sauna may differ depending on the type of construction.

If that makes any influence on your order, please contact us separately and we will give all required information

# DELIVERY INFO. MODEL 2

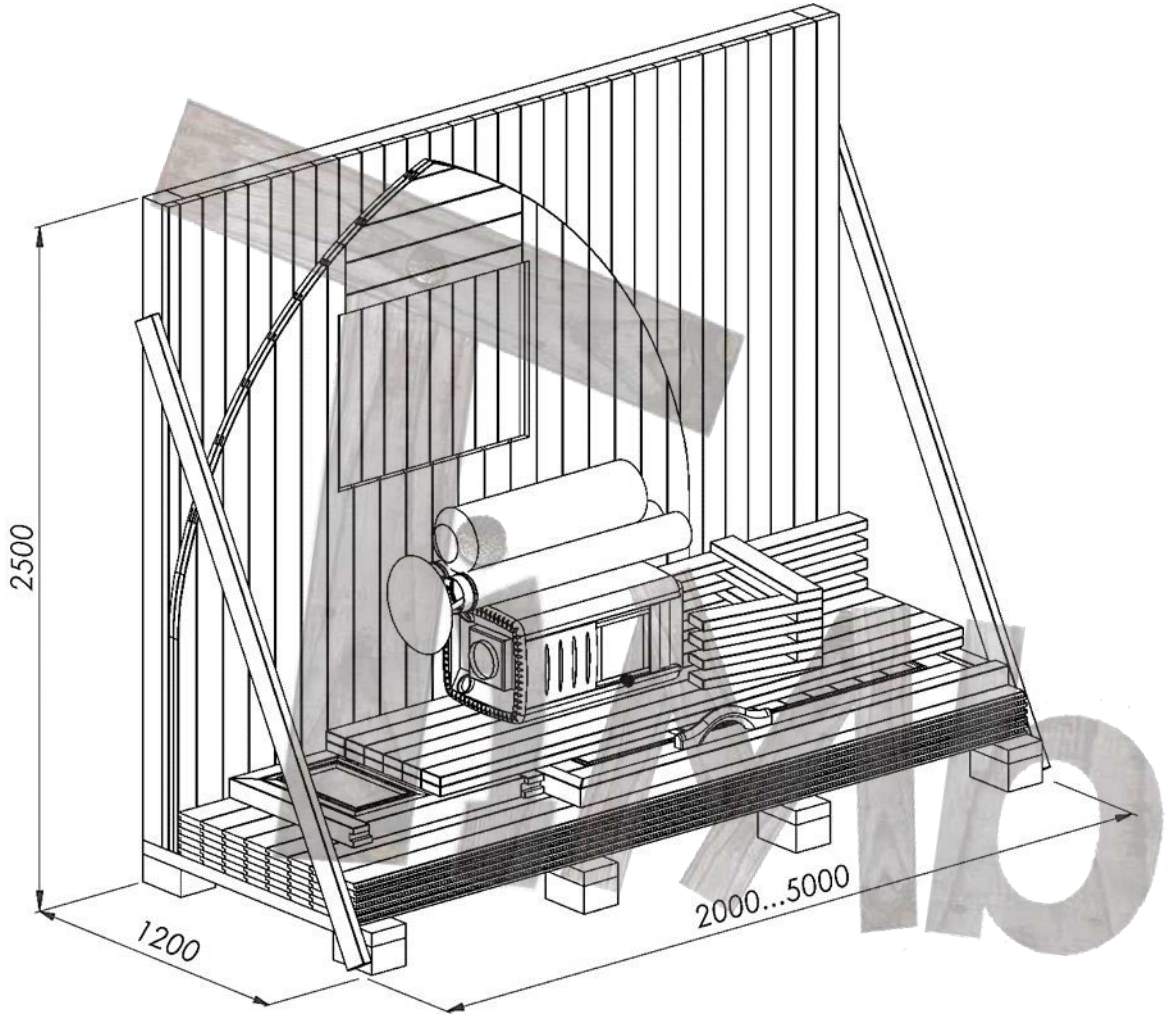


| MODEL 3000 MM IGLOO | DELIVERY INFO |
|---|---|
| | |
| **Assembly kit (flat packed) sauna measurements** | Height: 2500 mm<br>Width: 1200 mm<br>Length: 4000 mm<br><br>Weight ~1400 kg |
| **Assembled sauna measurements** | Height: 2500 mm<br>Width: 2400 mm<br>Length: 4000 mm<br><br>Weight ~1400 kg |
| | |

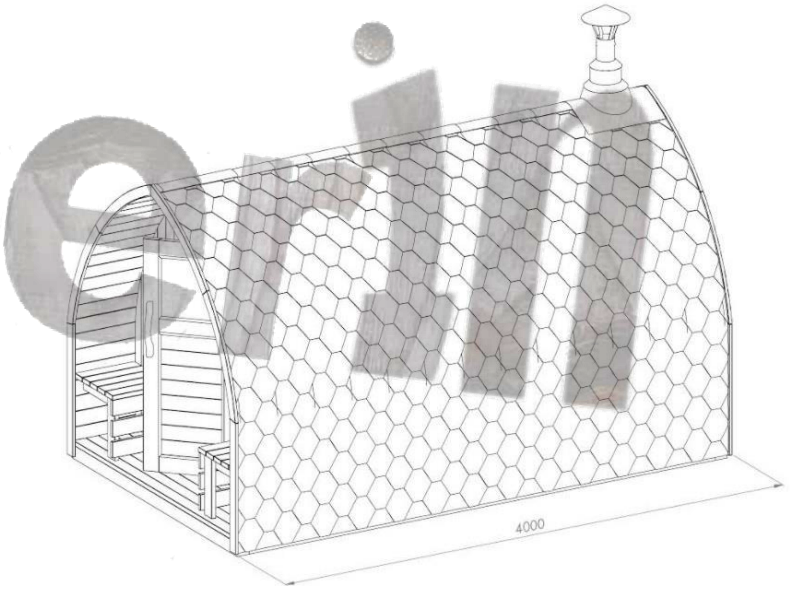

# WOOD BURNING HARVIA HEATERS

## Recommended for 2 – 4 meter sauna room
Harvia M3 + chimney



The Harvia M3 has a classic design and is suitable for smaller, woodburning saunas. It turns a sauna bath into a pleasurable experience and adds a touch of traditional sauna atmosphere. The even heat and efficient air circulation guarantee an enjoyable bath.

**Output 16,5 kW**

**Stones max. 30 kg**

**User manual HERE**

## Recommended for 2 - 4 meter sauna room
Harvia M3 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)



The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas.

**Output 16,5 kW**

**Stones max. 30 kg**

**User manual HERE**

## Recommended for 4 – 5 meter sauna room
Harvia 20 PRO + chimney



Harvia 20 Pro gives a good hot bath in medium-sized saunas. It has a big stone space and an air-flow spoiler made of stainless steel. Through the cast-iron glass door the warm glow of the fire adds to the sauna atmosphere.

**Output 24,1 kW**

**Stones max. 40 kg**

**User manual HERE**

## Recommended for 4 - 5 meter sauna room
Harvia 20 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)



The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas.

**Output 24,1 kW**

**Stones max. 40 kg**

**User manual HERE**

# WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS ACCORING TO OFFICIAL HARVIA HEATERS SAFETY REQUIREMENTS

**HARVIA M3 / HARVIA M3 SL:**

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 25 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

**Harvia 20 PRO / Harvia 20 SL:**

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 30 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

**SAUNA CHIMNEY:**

- Non insulated chimney min. 50 cm from inflammable materials (*side materials can be cover with cetris panel to reduce the distance*).
- Insulation between roof and insulated chimney min. 10 cm.
- Chimney insulation going down from the roof min. 43 cm.

| | A min. | B min. | C min. | D min. |
|---|---|---|---|---|
| M1, M2, M3/SL, Classic 140 | 1200 | 250 | 300 | 300 |
| 20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium/VS, Classic 220/Duo, 20 RS/LS Pro | 1300 | 300 | 300 | 300 |
| 26 Pro, Classic 280 | 1280 | 375 | 375 | 375 |
| 36, 36 Duo | 1250 | 500 | 500 | 500 |
| Linear 16, 16 | 1300 | 300 | 350 | 400 |
| Linear 22, 22/S, Linear 22 RS/LS/ES, 22 RS/LS/ES S | 1265 | 400 | 380 | 500 |
| Linear 28 | 1380 | 400 | 400 | 500 |

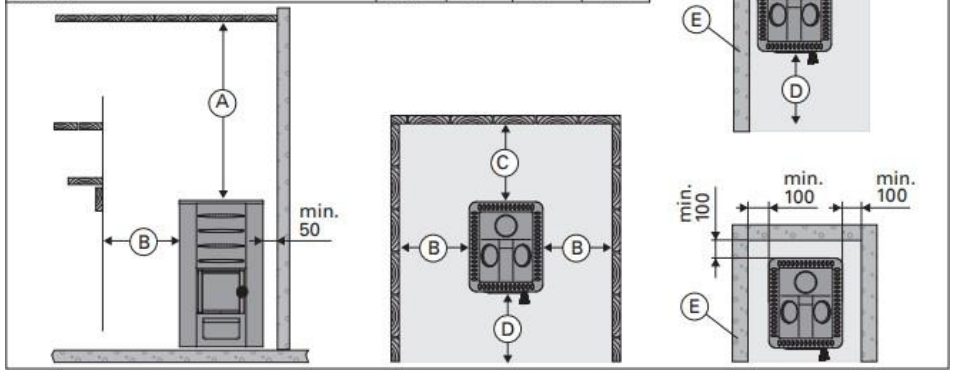



*Figure 1 Safety distances (all dimensions in millimeters)*

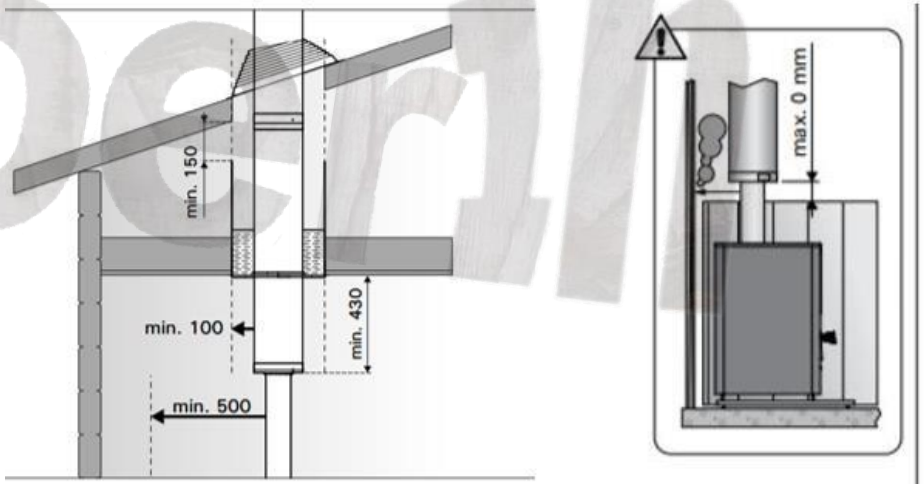




*Figure 2 Safety distances for chimney (all dimensions in millimeters)*

# ELECTRIC HARVIA HEATERS

| Recommended for 2 – 3 meter sauna room<br>Cilindro 9 kW (PC90) with an integrated control unit | Recommended for 4 meter sauna room<br>Cilindro 11kW (PC110XE) including a digital Harvia Xenio control panel. |
|---|---|
| <br>Harvia Cilindro electric heater's massive sauna stone amount provides enjoyable sauna bath. Cilindro has an apertured outer casing made of stainless steel. You can adjust the nature of the heat from soft to sharp by throwing water either to the side of the heater or straight on top of the stone pillar.<br><br>**Output 9 kW**<br>**Stones max. 80 kg**<br><br>**User manual HERE** | <br>Harvia Cilindro 110EX heaters provide a smooth, yet powerful heat in saunas of all sizes. Exterior made from stainless steel looks impressive and is a great addition to any sauna. Sauna temperature can be seen in the digital display.<br><br>**Output 10.8 kW**<br>**Stones max. 120 kg**<br><br>**User manual HERE** |

iMberin

# THERMAL INSULATION

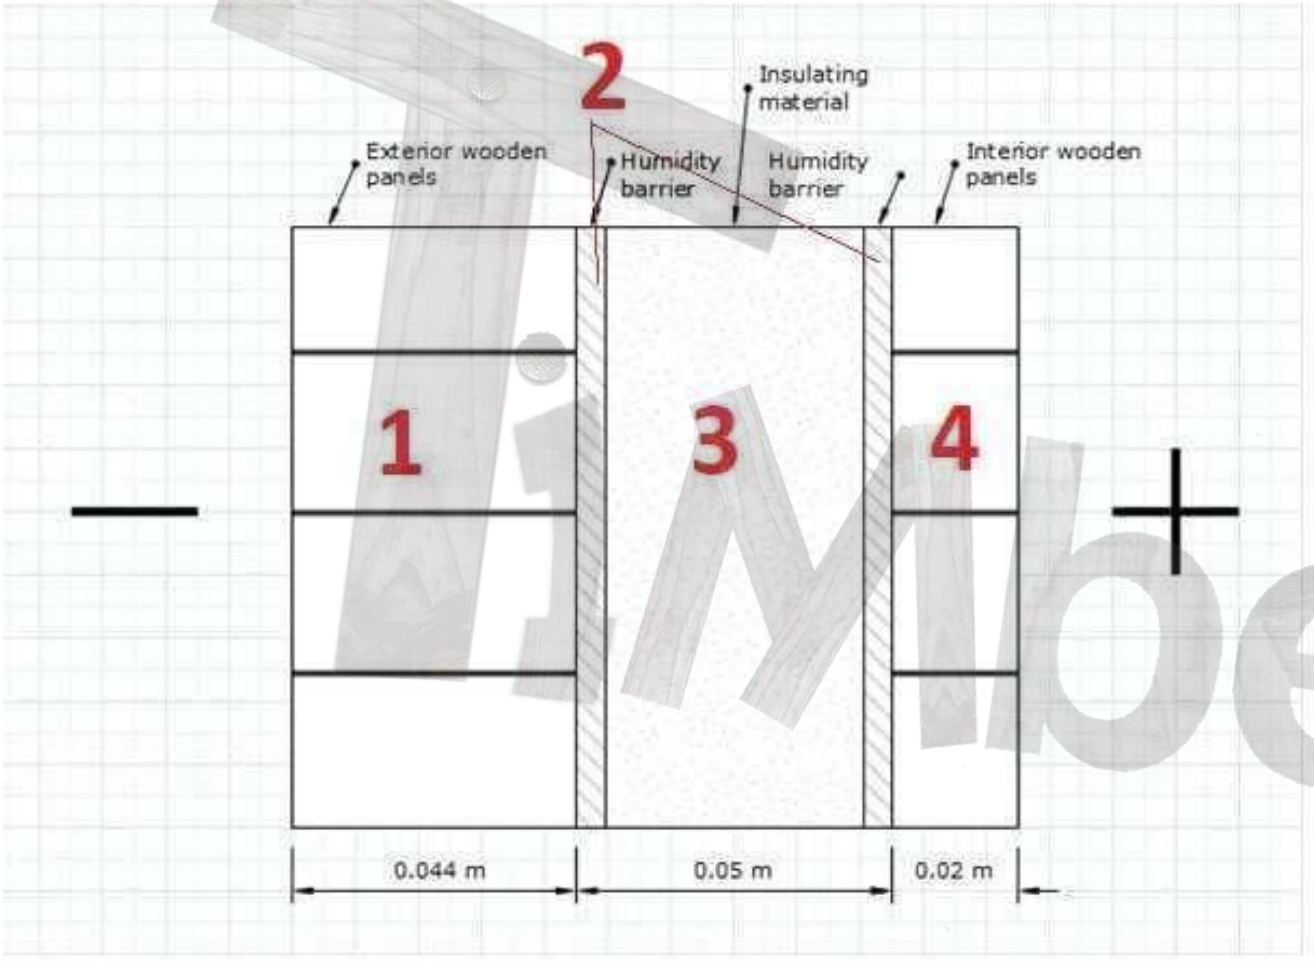


**THE CROSS-SECTION VIEW OF INSULATED OUTDOOR SAUNA`S WALL**

The first one (1) represents the wooden panels (44 mm thick).

The second one (2) – humidity barrier. The main aim of the humidity barrier is to eliminate the penetration of water or vapor to the insulation layer (3).


The nature of humidity barrier from outside and inside is different. The outside layer waterproofs the insulation and the inside humidity barrier does not allow the vapor to penetrate to the insulation layer. They both are very thin therefore their thickness is not mentioned.

The fourth (4) and the last layer is interior wooden panels, they are 20 mm of thickness. They are needed to support the insulation layer. It must be noted that the humidity barrier from the outside does not necessarily always have to be there. It depends on the type of sauna. The external wooden panels which form the wall of sauna are usually covered with bituminous shingles which act as waterproofing layer as well.

If you need more information then check our article HERE

# PANORAMIC WINDOW TYPES


## STANDARD WINDOW

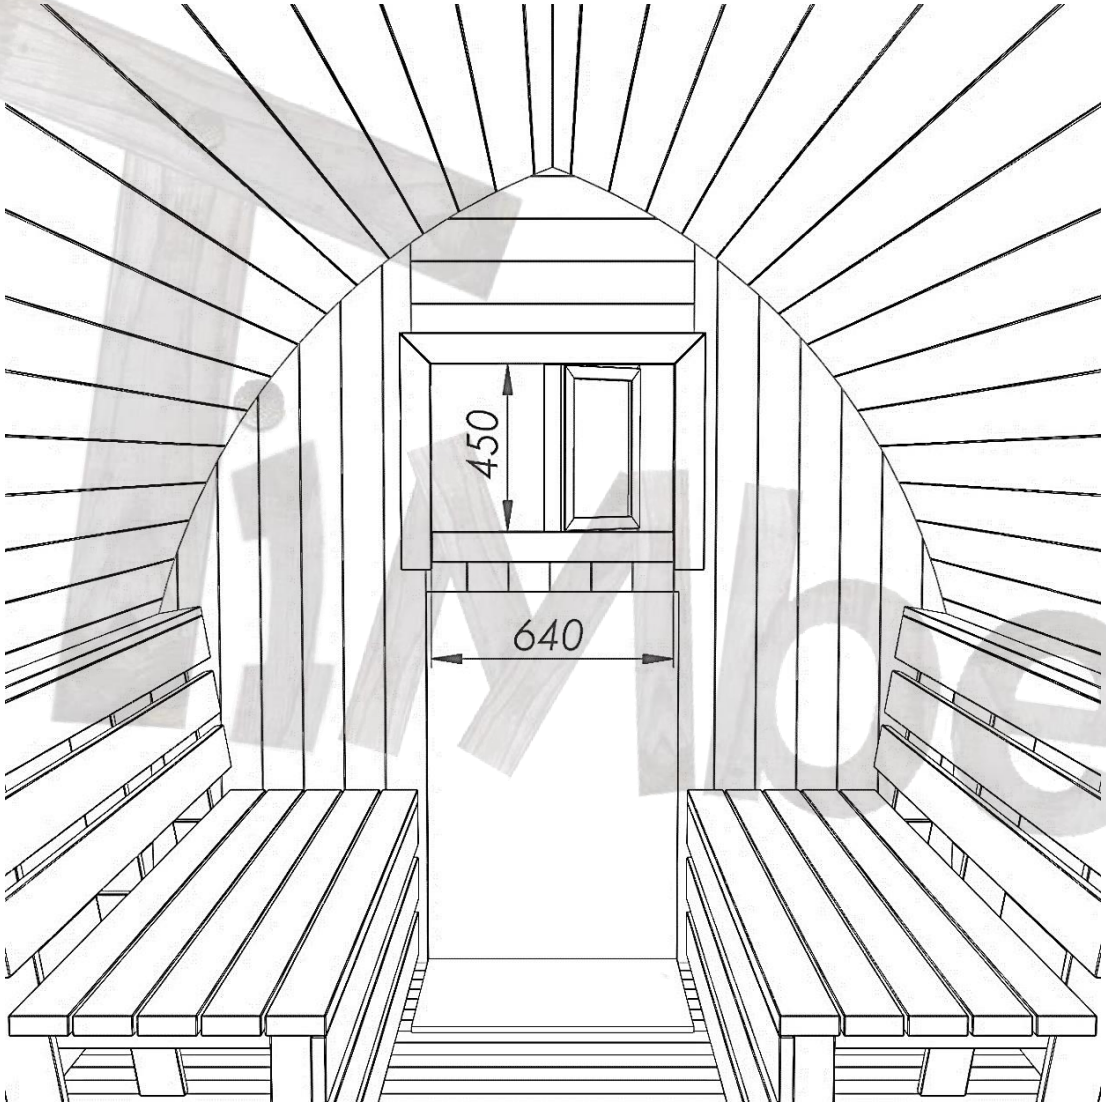


| STANDARD WINDOW |
| --- |
| Height: 450 mm<br>Width: 640 mm |

**Please note that the manufacturer depending on the model might install wooden edges for decorative / constructional purposes.

# PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%)

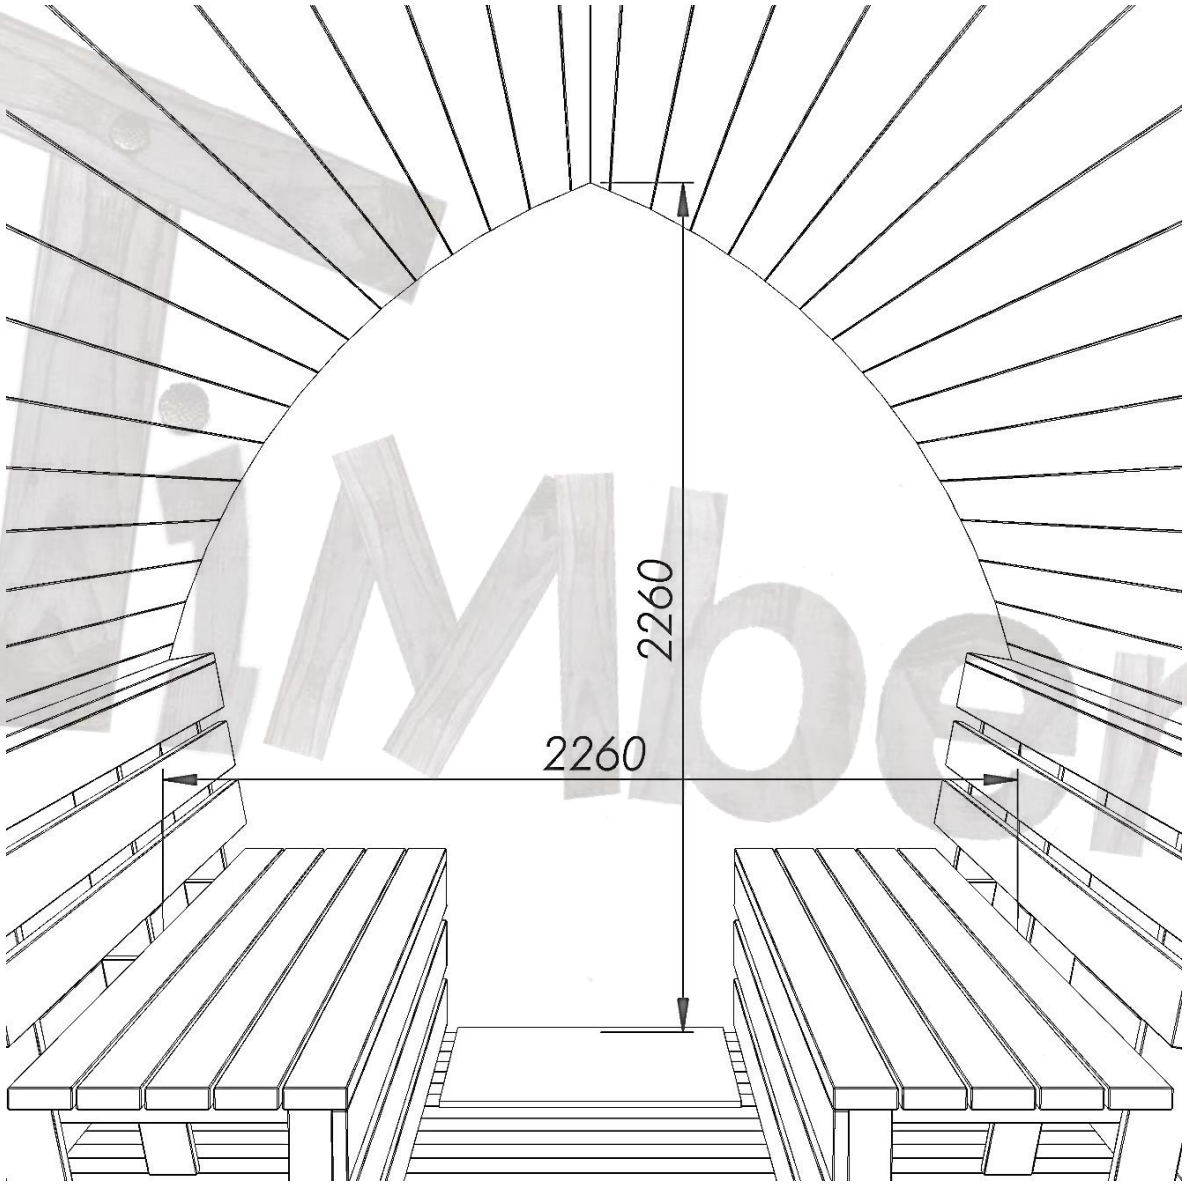


| PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%) |
| --- |
| Height: 2260 mm<br>Width: 2260 mm |

**Please note that the manufacturer depending on the model might install wooden edges for decorative / constructional purposes.

# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


Le pagine seguenti aggiungono informazioni TimberIN aggiornate (dati al 11/2026) alla scheda tecnica originale delle pagine precedenti. Se un dettaglio è diverso, chiedeteci; vale il disegno d’ordine approvato.

### In questa sezione



NORDIC POD CUSTOM – 2.000 MM ..... 18
NORDIC POD CUSTOM – 3.000 MM ..... 19
NORDIC POD CUSTOM – 4.000 MM ..... 20
NORDIC POD CUSTOM – 5.000 MM ..... 21
CONFIGURAZIONI ..... 22
BASE ..... 23
CONSEGNA ..... 24
STUFE HARVIA ..... 25
ISOLAMENTO TERMICO (OPZIONALE) ..... 26
FINESTRE ..... 27
COLORI DEL TETTO E ACCESSORI ..... 28
VERSIONE MOBILE – NORDIC MOBILE SAUNA POD ..... 29
RIMORCHIO (VERSIONE MOBILE) ..... 30

# NORDIC POD CUSTOM – 2.000 MM

**Vista di testa (senza camino)**

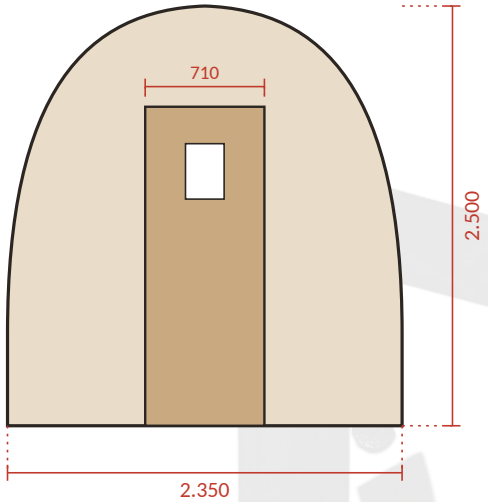


**Vista laterale**

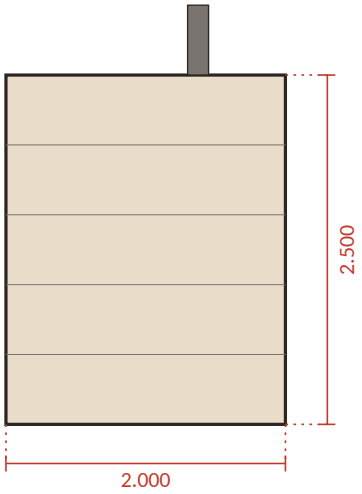



| | |
|---|---|
| **Modello** | TimberIN Nordic Pod™ Custom – 2.000 mm |
| **Misure esterne (L × P × H)** | 2.000 × 2.350 × 2.500 mm (altezza senza camino) |
| **Lunghezza interna** | 1.800 mm |
| **Capienza** | 2–4 persone |
| **Larghezza porta d'ingresso** | 710 mm |
| **Profondità panche** | 500 mm |
| **Legno** | Abete o Thermowood |
| **Stufa** | Una stufa Harvia inclusa: M3 a legna con camino o Cilindro PC90 elettrica; opzioni nella pagina Stufe Harvia |
| **Isolamento** | Opzionale: isolamento completo con rivestimento decorativo (opzione 2–3 m) |
| **Finestra** | Finestra standard sulla parete posteriore o vetrata panoramica 50 %, 80 % o 100 % |
| **Tetto** | Tegole bituminose: nere, marroni o verdi |
| **Configurazioni** | Un unico ambiente |
| **Consegna** | Montata o in kit |

Inclusi: panche, porta d'ingresso con finestrella, ventilazione, una stufa Harvia (da scegliere nella pagina Stufe Harvia).


Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; vale il disegno d'ordine approvato.

# NORDIC POD CUSTOM – 3.000 MM

**Vista di testa (senza camino)**

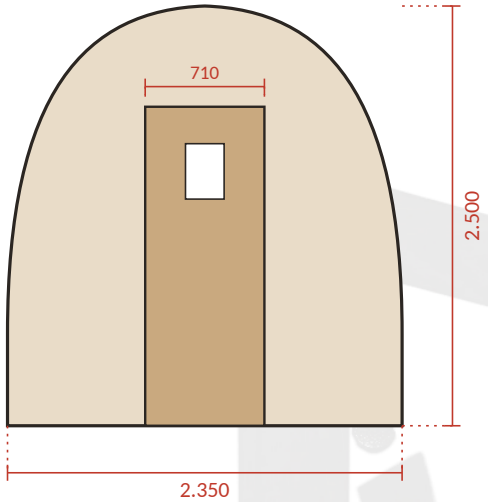


**Vista laterale**

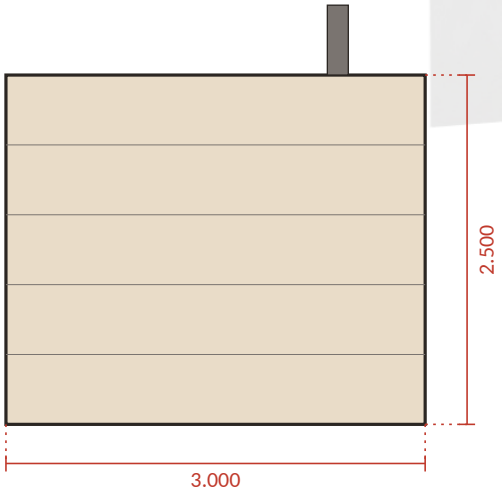



| | |
|---|---|
| **Modello** | TimberIN Nordic Pod™ Custom – 3.000 mm |
| **Misure esterne (L × P × H)** | 3.000 × 2.350 × 2.500 mm (altezza senza camino) |
| **Lunghezza interna** | 2.800 mm |
| **Capienza** | 4–6 persone |
| **Larghezza porta d'ingresso** | 710 mm |
| **Profondità panche** | 500 mm |
| **Legno** | Abete o Thermowood |
| **Stufa** | Una stufa Harvia inclusa: M3 a legna con camino o Cilindro PC90 elettrica; opzioni nella pagina Stufe Harvia |
| **Isolamento** | Opzionale: isolamento completo con rivestimento decorativo (opzione 2–3 m) |
| **Finestra** | Finestra standard sulla parete posteriore o vetrata panoramica 50 %, 80 % o 100 % |
| **Tetto** | Tegole bituminose: nere, marroni o verdi |
| **Configurazioni** | 2 configurazioni nella lunghezza (pagina Configurazioni) |
| **Consegna** | Montata o in kit |

Inclusi: panche, porta d'ingresso con finestrella, ventilazione, una stufa Harvia (da scegliere nella pagina Stufe Harvia).


Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; vale il disegno d'ordine approvato.

# NORDIC POD CUSTOM – 4.000 MM

**Vista di testa (senza camino)**

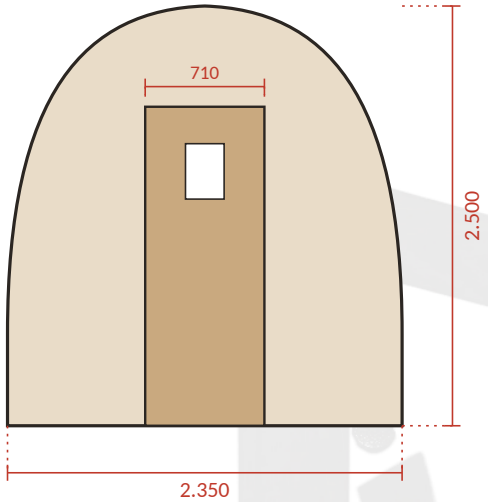


**Vista laterale**

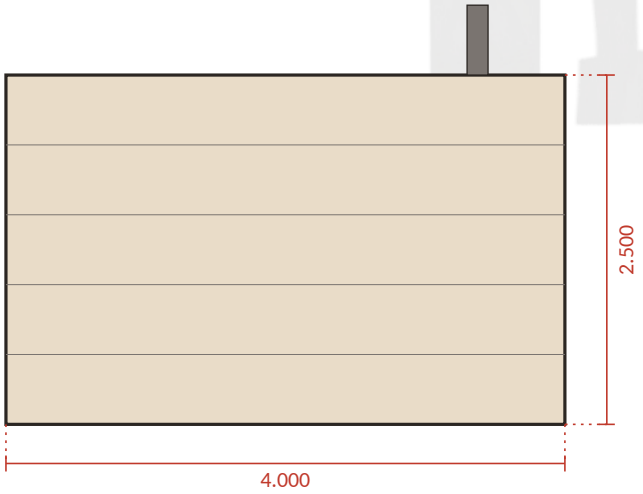



| | |
|---|---|
| **Modello** | TimberIN Nordic Pod™ Custom – 4.000 mm |
| **Misure esterne (L × P × H)** | 4.000 × 2.350 × 2.500 mm (altezza senza camino) |
| **Lunghezza interna** | 3.800 mm |
| **Capienza** | 6–8 persone |
| **Larghezza porta d'ingresso** | 710 mm |
| **Profondità panche** | 500 mm |
| **Legno** | Abete o Thermowood |
| **Stufa** | Una stufa Harvia inclusa: M3 a legna con camino o Cilindro PC90 elettrica; opzioni nella pagina Stufe Harvia |
| **Isolamento** | Opzionale: isolamento completo con rivestimento decorativo (opzione 4–5 m) |
| **Finestra** | Finestra standard sulla parete posteriore o vetrata panoramica 50 %, 80 % o 100 % |
| **Tetto** | Tegole bituminose: nere, marroni o verdi |
| **Configurazioni** | 4 configurazioni nella lunghezza (pagina Configurazioni) |
| **Consegna** | Montata o in kit |

Inclusi: panche, porta d'ingresso con finestrella, ventilazione, una stufa Harvia (da scegliere nella pagina Stufe Harvia).


Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; vale il disegno d'ordine approvato.

# NORDIC POD CUSTOM – 5.000 MM

**Vista di testa (senza camino)**

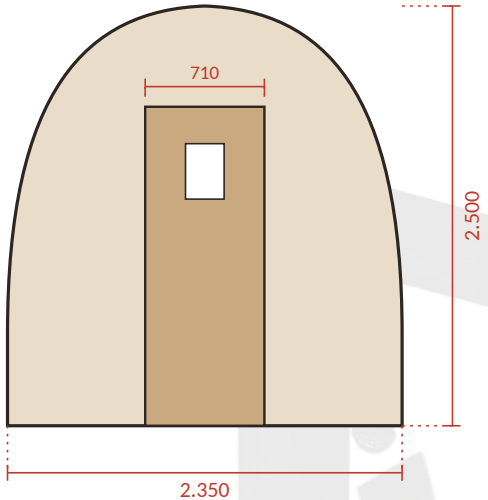


**Vista laterale**

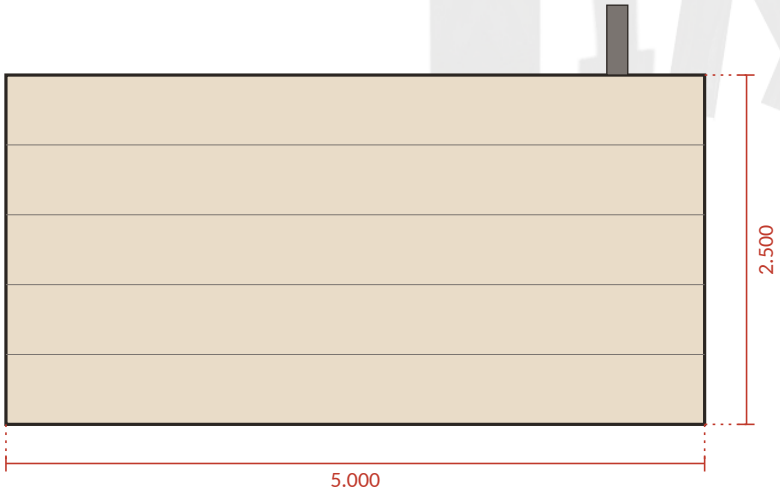



| | |
|---|---|
| **Modello** | TimberIN Nordic Pod™ Custom – 5.000 mm |
| **Misure esterne (L × P × H)** | 5.000 × 2.350 × 2.500 mm (altezza senza camino) |
| **Lunghezza interna** | 4.800 mm |
| **Capienza** | 8–10 persone |
| **Larghezza porta d'ingresso** | 710 mm |
| **Profondità panche** | 500 mm |
| **Legno** | Abete o Thermowood |
| **Stufa** | Una stufa Harvia inclusa: M3 a legna con camino o Cilindro PC90 elettrica; opzioni nella pagina Stufe Harvia |
| **Isolamento** | Opzionale: isolamento completo con rivestimento decorativo (opzione 4–5 m) |
| **Finestra** | Finestra standard sulla parete posteriore o vetrata panoramica 50 %, 80 % o 100 % |
| **Tetto** | Tegole bituminose: nere, marroni o verdi |
| **Configurazioni** | 5 configurazioni nella lunghezza (pagina Configurazioni) |
| **Consegna** | Montata o in kit |

Inclusi: panche, porta d'ingresso con finestrella, ventilazione, una stufa Harvia (da scegliere nella pagina Stufe Harvia).

Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; vale il disegno d'ordine approvato.

# CONFIGURAZIONI

**Modello 2.000 mm**




un unico ambiente

**Modello 3.000 mm**



1 + 2 m | 1 + 2 m

**Modello 4.000 mm**

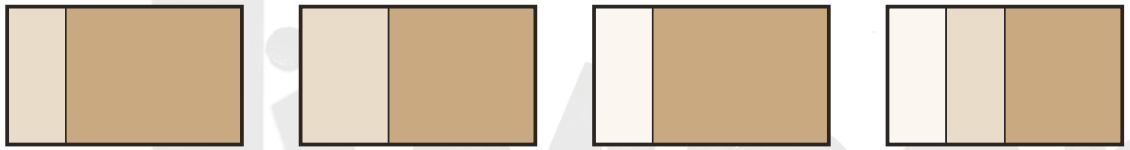

1 + 3 m | 1,5 + 2,5 m | 1 + 3 m | 1 + 1 + 2 m

**Modello 5.000 mm**



1 + 4 m | 1,5 + 3,5 m | 1 + 4 m | 1 + 1 + 3 m | 1 + 1,5 + 2,5 m


**Colori:** sauna | spogliatoio | terrazza

Tutte le configurazioni sono comprese nella lunghezza totale: su 3 m uno spogliatoio da 1 m o la terrazza da 1 m; su 4 e 5 m uno spogliatoio da 1 m o 1,5 m, la terrazza, o la terrazza con uno spogliatoio. La porta in vetro richiede uno spogliatoio. L'ingresso laterale (stufa sul lato, panche a U) si combina con queste opzioni su 3, 4 e 5 m. Il modello da 2 m è un unico ambiente. Una configurazione su misura può essere studiata dal vostro schizzo.

Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; vale il disegno d'ordine approvato.

# BASE

La base e i punti d’appoggio possono variare secondo il tipo di costruzione. Preparate una base piana, portante e drenata e attendete il disegno costruttivo approvato prima di realizzarla. Per questi dettagli già ora, contattate TimberIN.

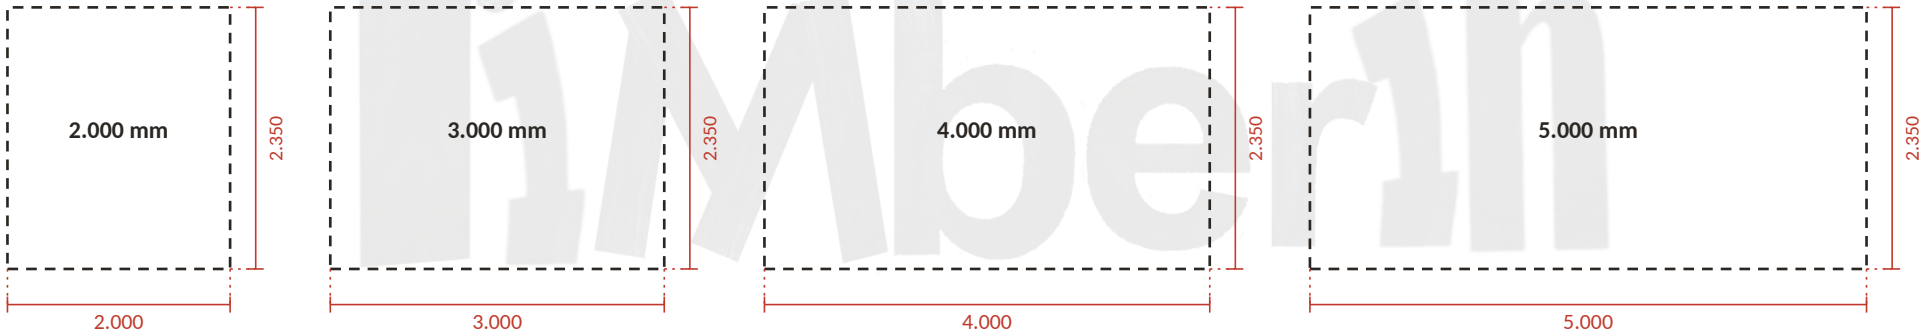


Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; vale il disegno d’ordine approvato.


# CONSEGNA

Scegliete una sauna montata in fabbrica (in cantiere servono mezzi di scarico, gru o carrello elevatore) o un kit in imballo piatto (scarico a mano possibile) da montare sul posto. La consegna è quotata in base al vostro CAP. Verificate cancelli, curve, portata del terreno e altezza libera fino alla base.


| Modello | Montata in fabbrica | Kit in imballo piatto |
|---|---|---|
| **2.000 mm** | 2.080 × 2.400 × 2.500 mm | 2.000 × 1.200 × 2.500 mm |
| **3.000 mm** | 3.080 × 2.400 × 2.500 mm | 3.000 × 1.200 × 2.500 mm |
| **4.000 mm** | 4.080 × 2.400 × 2.500 mm | 4.000 × 1.200 × 2.500 mm |
| **5.000 mm** | 5.080 × 2.400 × 2.500 mm | 5.000 × 1.200 × 2.500 mm |

Misure (lunghezza × larghezza × altezza). Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; vale il disegno d'ordine approvato.

**Montata in fabbrica – 5 m**

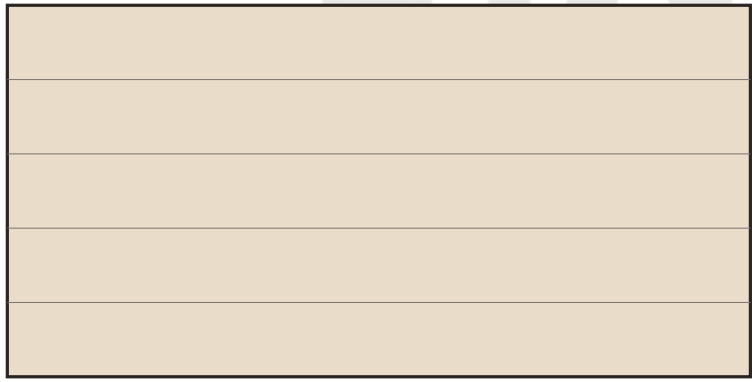

**Kit in imballo piatto – 5 m**

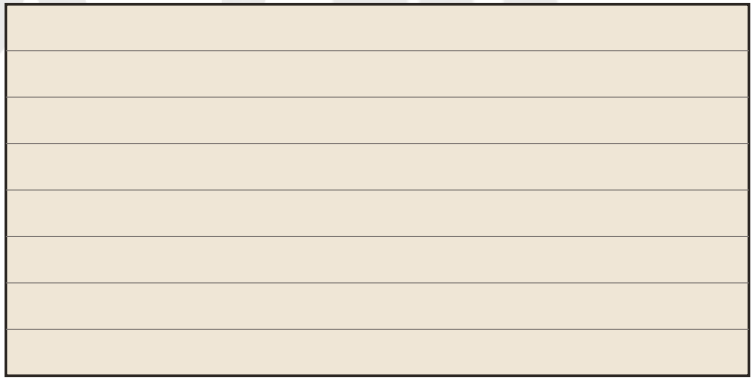


# STUFE HARVIA

| Stufa | Tipo | Potenza | Sauna | |
|---|---|---|---|---|
| **Harvia M3 + camino** | Legna, caricata dall’interno | 16,5 kW | 2–4 m | Inclusa |
| **Harvia M3 SL + camino** | Legna, caricata dall’esterno | 16,5 kW | 2–4 m | Opzione |
| **Harvia 20 PRO + camino** | Legna, caricata dall’interno | 24,1 kW | 4–5 m | Opzione |
| **Harvia 20 SL + camino** | Legna, caricata dall’esterno | 24,1 kW | 4–5 m | Opzione |
| **Harvia Cilindro PC90** | Elettrica, centralina integrata | 9 kW | 2–3 m | Inclusa |
| **Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel** | Elettrica, comando Wi-Fi | 9 kW | 2–3 m | Opzione |
| **Harvia Legend PO110FC WiFi** | Elettrica, comando Wi-Fi | 10,8 kW | secondo il volume | Opzione |

Una stufa è inclusa nel prezzo: la M3 con camino o la Cilindro PC90; sceglietene una sola. Sauna = solo l’ambiente riscaldato, senza spogliatoio né terrazza. Il riscaldamento dipende dal volume, dalle vetrate e dall’isolamento; confermiamo la stufa per il vostro progetto finale.

Alimentazione elettrica: PC90 / PC90XW 400 V 3N~, 3 × 16 A, cavo 5 × 2,5 mm²; PC90 anche 230 V 1N~, 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V 3N~. Un elettricista qualificato dimensiona alimentazione, cavo e protezioni secondo il manuale della stufa.

# ISOLAMENTO TERMICO (OPZIONALE)

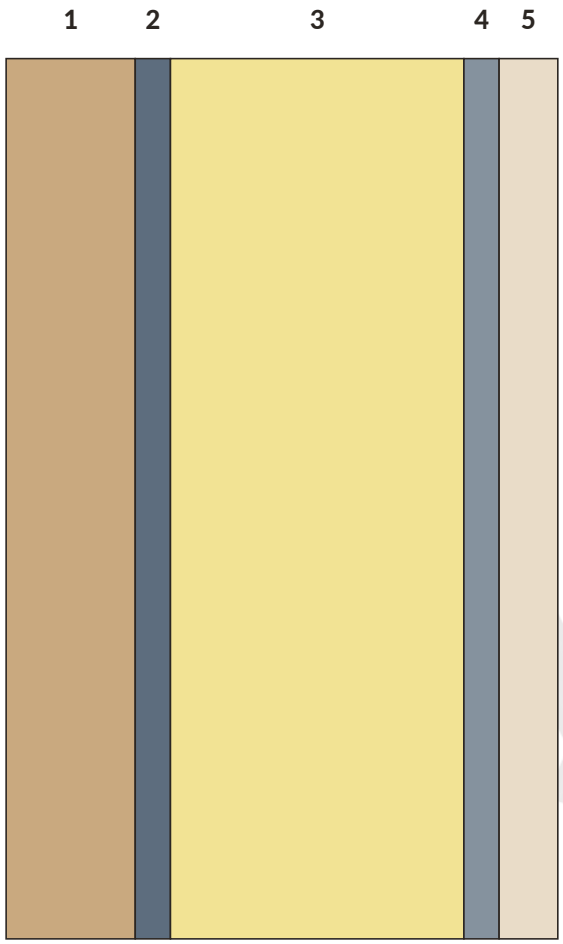


**1.** Doghe esterne in legno, 44 mm

**2.** Barriera all’umidità (esterna): mantiene asciutto l’isolante


**3.** Isolante

**4.** Barriera al vapore (interna): impedisce al vapore di raggiungere l’isolante

**5.** Rivestimento interno in legno, 20 mm

La barriera all’umidità esterna non serve su tutti i modelli. L’isolamento è un’opzione, montata in fabbrica e consigliata per le saune montate; c’è un’opzione per le saune da 2–3 m e una per quelle da 4–5 m. Materiale e spessore esatti sono confermati nell’ordine.

# FINESTRE

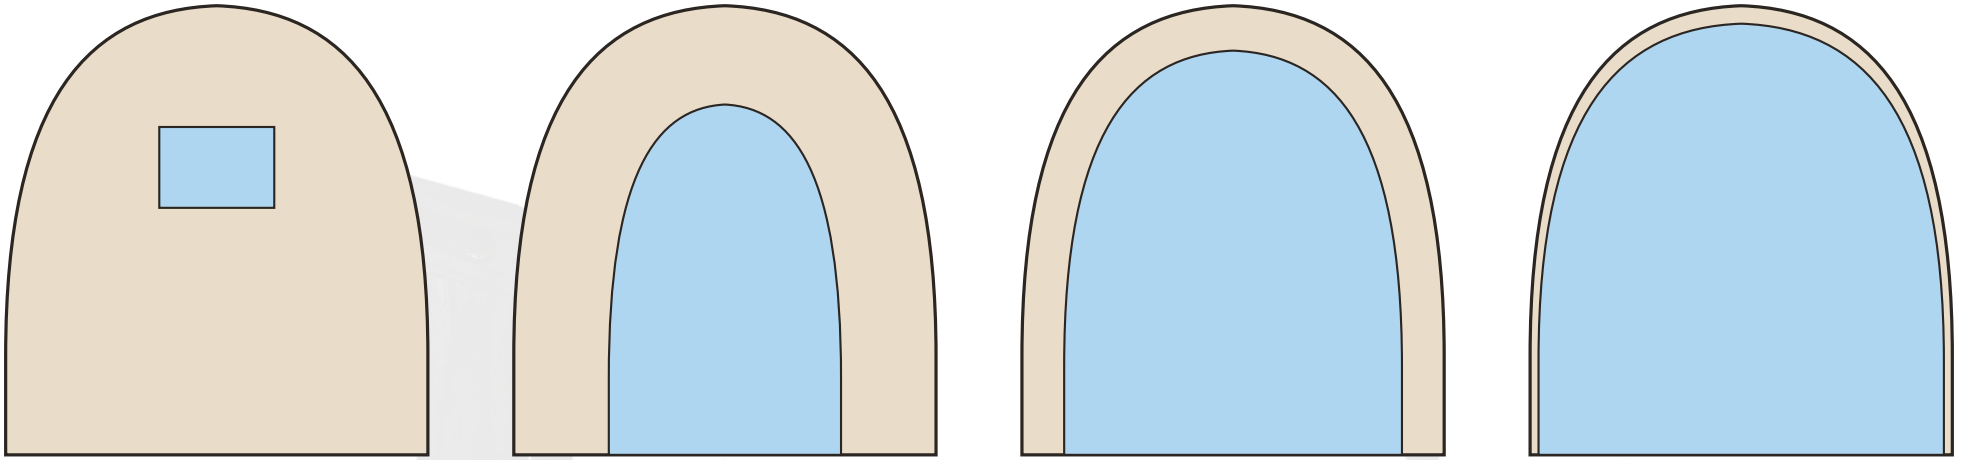


**Finestra standard** | **Vetrata panoramica 50 %** | **Vetrata panoramica 80 %** | **Vetrata panoramica 100 %**

| | |
|---|---|
| **Finestra standard** | Una finestra sulla parete posteriore, circa 640 mm di larghezza × 450 mm di altezza |
| **Vetrata panoramica 50 %** | Superficie vetrata circa 1.190 × 1.950 mm |
| **Vetrata panoramica 80 %** | Superficie vetrata circa 1.760 × 2.260 mm |
| **Vetrata panoramica 100 %** | Superficie vetrata circa 2.260 × 2.260 mm |

Scegliete un’opzione di finestra. Possono essere aggiunti bordi in legno per decorazione o struttura. Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; vale il disegno d’ordine approvato.

# COLORI DEL TETTO E ACCESSORI

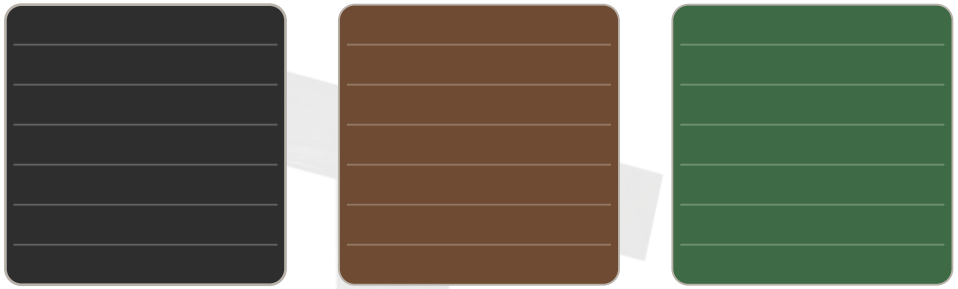

**Nero** **Marrone** **Verde**


Tegole bituminose sul tetto; un colore per sauna.

| Accessori (opzionali) |
|---|
| Serbatoio d’acqua in acciaio inox per stufe a legna (effetto vapore) |
| Impianto elettrico: luci LED sotto le panche |
| 2 lampade Harvia sopra la porta d’ingresso |
| Protezione in legno davanti alla stufa |

# VERSIONE MOBILE – NORDIC MOBILE SAUNA POD

**La TimberIN Nordic Mobile Sauna Pod™ è la versione mobile della TimberIN Nordic Pod™ Custom: la stessa sauna, costruita per viaggiare sul proprio rimorchio stradale.**

| | |
|---|---|
| **Lunghezze** | 2, 3, 4 e 5 m (lunghezza totale nominale), abete o Thermowood |
| **Come la Nordic Pod™ Custom** | Stufe Harvia, isolamento, finestre e configurazioni: vedere le pagine precedenti |
| **Misure** | Le misure esterne sono leggermente ridotte perché la sauna stia sul rimorchio e nel camion di consegna; valgono le misure del vostro disegno d'ordine |
| **Rimorchio** | Rimorchio frenato a due assi opzionale (categoria UE O2), adattato alla lunghezza della sauna; la sauna da 2 m usa il rimorchio da 3 m. Dati alla pagina seguente |
| **Consegna** | Solo montata in fabbrica. Con il rimorchio, la sauna arriva montata su di esso; le ruote del rimorchio vengono smontate per il trasporto e in cantiere serve una gru o un carrello elevatore |

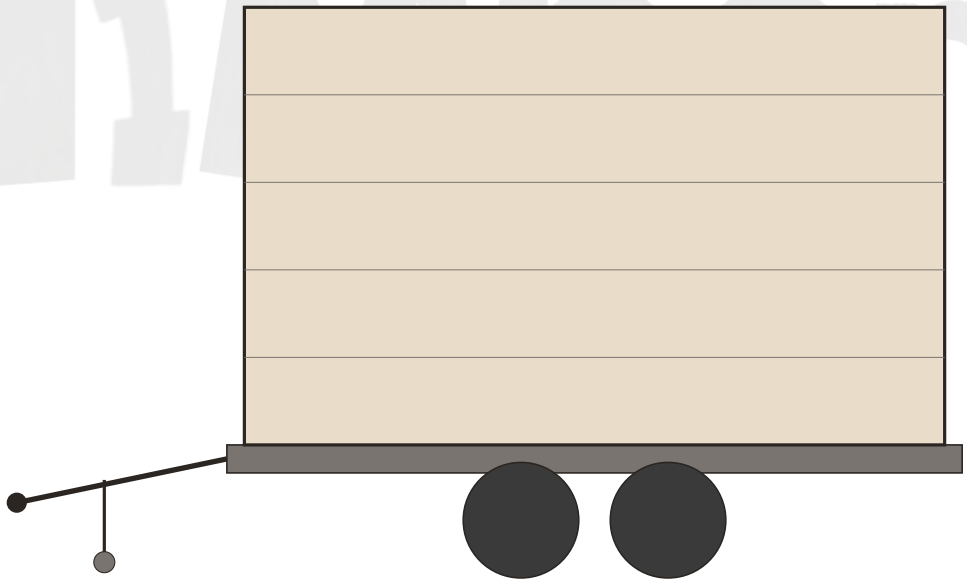

Disegno schematico, non in scala. Misure in mm, indicative; vale il disegno d'ordine approvato.

# RIMORCHIO (VERSIONE MOBILE)

Ogni sauna mobile TimberIN può essere ordinata sul proprio rimorchio stradale, costruito per il trasporto di una sauna. La lunghezza del rimorchio è adattata alla lunghezza della sauna scelta.

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rimorchio a pianale ad asse centrale, a due assi, con pavimento e freni, per il trasporto di una sauna |
| **Categoria UE del veicolo** | O2 |
| **Assi** | 2 assi frenati |
| **Pneumatici** | 4 × 185R14C 104N M+S |
| **Cerchi** | 5,5J × 14 H2, ET30, 5 × 112 |
| **Posizione delle ruote** | All’esterno del pianale |
| **Giunto** | Giunto a repulsione; altezza di aggancio 430 mm dal suolo (fissa) |
| **Impianto luci** | 12 V, spina a 13 poli |
| **Ruotino d’appoggio** | 60 mm |
| **Piedini di stazionamento angolari** | 4 |
| **Cunei per ruote** | 2 |
| **Larghezza del pianale** | 1,5 m o 2,0 m; 2,07 m a richiesta |
| **Lunghezza del pianale** | Adattata alla lunghezza della sauna scelta |
| **Esempio: pianale 5,0 × 2,0 m** | Lunghezza totale 6.501 mm incluso il timone; larghezza del pianale 2.000 mm |
| **Esempio: lunghezza di carico 4,0 m** | Lunghezza totale 5.520 mm; larghezza totale 1.960 mm; altezza 760 mm (a vuoto) |
| **Omologazione e documenti** | Omologato UE (direttiva 2007/46/CE). Fornito con certificato di conformità (COC) e certificato dei dati di identificazione per l’immatricolazione; può essere immatricolato in modo permanente negli Stati membri dell’UE. |

**Consegna e scarico.** Se ordinata con il rimorchio, la sauna viene consegnata già montata su di esso. A causa del limite di altezza del camion, le ruote del rimorchio vengono smontate per il trasporto. Sul posto deve essere disponibile un mezzo di sollevamento, gru o carrello elevatore, per scaricare la sauna dal camion, rimontare le ruote e appoggiare il rimorchio a terra.